

OJP-MILJØrådgivning

Regulativ for

Kommunevandløb nr.	1	Gellerup Bæk
-	-	49 Lunderup Bæk
-	-	54 Søgrøften
-	-	55 Ovnbøl Bæk
-	-	56 Vesterbæk

Hovedopland nr. 3100 omfattende
Varde Å systemet
Afstrømningsområde nr. 3165, 3170 og 3173

VARDE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 Grundlaget for regulativet	3
2 Betegnelse af vandløbene	5
2.1 Forløb og længder	5
2.2 UTM-kortreferencer	5
3 Vandløbenes skikkelse, dimensioner, bygværker m.v.	7
3.1 Stationering og opland	7
3.2 GI-fikspunkter	7
3.3 Plankort	8
3.4 Dimensioner	8
3.4.1 1 Gellerup Bæk	9
3.4.2 49 Lunderup Bæk	13
3.4.3 54 Søgrøften	17
3.4.4 55 Ovnbøl Bæk	21
3.4.5 56 Vesterbæk	30
4 Generelle bestemmelser	32
4.1 Administrative bestemmelser	32
4.2 Bestemmelser om sejlads	32
4.3 Bredejerforhold	32
5 Vedligeholdelse	33
5.1 Oprensning	33
5.2 Grødeskæring	33
5.3 Bredvegetation	34
5.4 Rørlagte strækninger	34
6 Tilsyn	35
7 Revision	35
8 Regulativets ikrafttræden	35

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1: Planredegørelse

Bilag 2: Oversigtskort med plankortinddeling

Bilag 3: Plankort 1-12

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene **1 Gellerup Bæk, 49 Lunderup Bæk, 54 Søgrøften, 55 Ovnbøl Bæk og 56 Vesterbæk** er optaget som offentlige vandløb i Varde Kommune, der i henhold til vandløbslovens § 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed. Dato for beslutning om optagelse som offentlige vandløb er ukendt.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
2. Ribe Amtsråds Regionplan 2004.
3. Hittidige regulativer og kendelser mv.:
 - 1 Gellerup Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Stiftamt, den 20. oktober 1898. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 49 Lunderup Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 30. maj 1969. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 54 Søgrøften:**
Regulativ godkendt af Thorstrup Horne Sogneråd, den 2. januar 1900. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 55 Ovnbøl Bæk:**
Regulativ stadfæstet af Ribe Stiftamt, den 20. december 1944. Regulativet omfatter strækningen fra st. 183 til 3110.
Regulativ godkendt af Thorstrup Horne Sogneråd, den 4. oktober 1896. Regulativet omfatter strækningen fra st. 183 til 8042.
Broerklæring godkendt af Varde Kommune, den 10. oktober 1994. Broerklæringen omfatter rørbroen fra st. 5629 til 5639.
Kendelse godkendt af vandsynsmænd fra Thorstrup Kommune, den 1. juli 1937. Kendelsen omfatter strækningen ca. fra st. 4600 til 8042.
Landvæsensnævnskendelse af 11. marts 1971 vedr. ændrede dimensioner fra st. 1758 til st. 2112, som følge af Lundvejs omlægning.
 - 56 Vesterbæk:**
Regulativ vedtaget af Varde kommunalbestyrelse, den 2. maj 1974. Regulativet omfatter hele vandløbet.
Tilladelse til frilægning af ca. 200 m godkendt af Varde Kommune, den 26. april 1994. Tilladelsen omfatter strækningen fra st. 875 til st. 1125.
4. Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Varde Kommune af 09.02.1987 for samtlige Varde Kommunes vandløb excl. grænsevandløbene, stadfæstet af Miljøstyrelsen den 10.07.1987.
5. Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag 1.

6. De ved opmåling af vandløbene konstaterede forhold. **1 Gellerup Bæk, 49 Lunderup Bæk, 54 Søgrøften, 55 Ovnbøl Bæk og 56 Vesterbæk** er opmålt af OJP-MILJØrådgivning i 1995. Dimensioner for den rørlagte del af **49 Lunderup Bæk og 56 Vesterbæk** er overført fra de tidligere regulativer.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, som er i uoverensstemmelse med regulativhoveddelen, tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE

2.1 Forløb og længder

1 Gellerup Bæk har sit udspring som offentligt vandløb i rørdløbet ved Gl. Skolevej.

Vandløbet forløber i vestlig retning og har sit udløb i Varde Å.

1 Gellerup Bæk har 2.362 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 2.362 m.

49 Lunderup Bæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb 1509 m nord for Lundvej. Det åbne løb starter 185 m nord for Lundvej. Vandløbet forløber i sydlig retning og har sit udløb i Varde Å.

49 Lunderup Bæk har 824 m åben strækning og 1.324 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 2.148 m.

54 Søgrøften har sit udspring som offentligt vandløb ca. 600 m nord for Varde Å, hvor Skonager Lilleå udløber. Vandløbet forløber i sydvestlig retning og har sit udløb i Varde Å ved Vagtborg.

54 Søgrøften har 2.040 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 2.040 m.

55 Ovnbøl Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ved Sækbæk. Vandløbet forløber overvejende i sydlig retning, gennemløber Sig og har sit udløb i Varde Å lidt nord for Skonager Lilleå's udløb.

55 Ovnbøl Bæk har 8.004 m åben strækning og 38 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 8.042 m.

56 Vesterbæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb ca. 530 m øst for Vesterbækvej

56 vesterbæk har 250 m åben strækning og 1.031 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 1.281 m.

Den samlede længde på **1 Gellerup Bæk, 49 Lunderup Bæk, 54 Søgrøften, 55 Ovnbøl Bæk og 56 Vesterbæk** er 15.873 m, hvoraf 13.480 m er åben strækninger og 2.393 m er rørlagte strækninger.

2.2 UTM-kortreferencer

Vandløbenes begyndelses- og slutpunkter som offentlige vandløb har følgende UTM-kortreferencer:

1 Gellerup Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 468,33 N 6164,32
-------	-----	---	--------------------------

Udspring	st.	2362	UTM - E 470,42 N 6163,70
----------	-----	------	--------------------------

49 Lunderup Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 470,46 N 6165,96
-------	-----	---	--------------------------

Udspring	st.	2148	UTM – E 469,84 N 6167,91
----------	-----	------	--------------------------

54 Søgrøften

Udløb	st.	0	UTM – E 471,30 N 6166,80
-------	-----	---	--------------------------

Udspring	st.	2040	UTM – E 472,92 N 6167,56
----------	-----	------	--------------------------

55 Ovnbøl Bæk

Udløb	st.	0	UTM – E 473,06 N 6167,48
-------	-----	---	--------------------------


Udspring	st.	8042	UTM – E 469,40 N 6172,70
----------	-----	------	--------------------------

56 Vesterbæk

Udløb	st.	0	UTM – E 473,50 N 6168,49
-------	-----	---	--------------------------

Udspring	st.	1281	UTM – E 474,05 N 6169,54
----------	-----	------	--------------------------

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

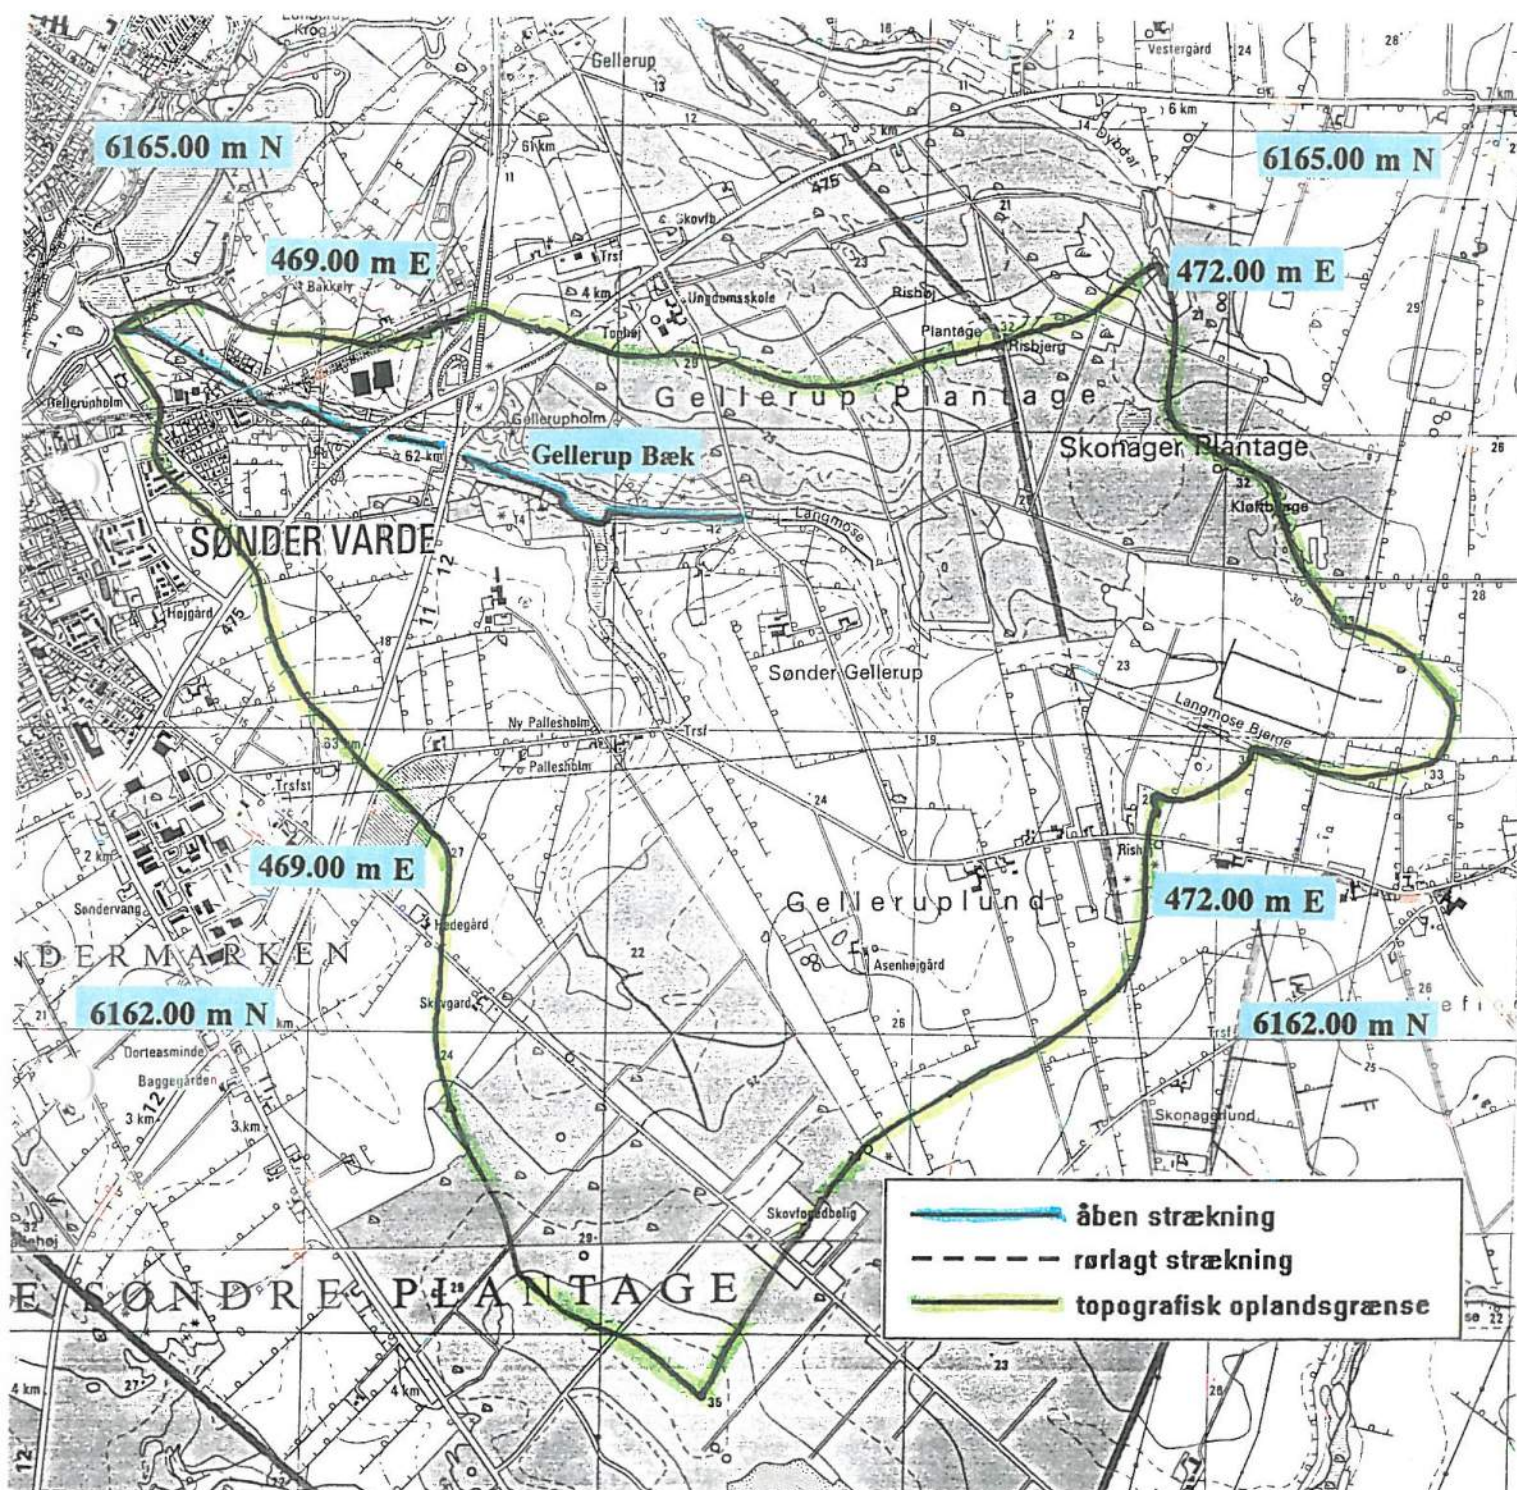

3 VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRKER MV.

3.1 Stationering og oplande

Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen. Stationerne svarer til afstanden fra udløbet målt i meter.

Det topografiske opland ved udløbet i Varde Å er for **1 Gellerup Bæk** ca. 8,6 km², for **49 Lunderup Bæk** ca. 3,6 km², for **54 Søgroften** ca. 1,4 km², for **55 Ovnbøl Bæk** ca. 6,6 km² og for **56 Vesterbæk** ca. 0,4 km².

3.2 GI-fikspunkter

Følgende GI-fikspunkter er benyttet ved opmålingen af vandløbene i 1995:

1 Gellerup Bæk

133-18-9003	bolt, vejen Varde – Nordenskov, S. side, 50 m V. for 1,6 kmst., Rødstenshus, Godthaab.	Kote 10,61 m DNN
-------------	--	------------------

49 Lunderup Bæk

134-13-9033	lodret bolt, DSB. Jernbanen Varde – Struer, S side ved underføring af Frisvad Møllebæk.	Kote 9,219 m DNN
-------------	--	------------------

54 Søgroften

133-04-9010	plade, vejen Varde – Vejle, S.Ø. side, ved V. Side af vej S. for Karlsgårde, ejendom, matr. Nr. 14 c af Sig By.	Kote 11,96 m DNN
134-13-9020	hugget mærke i sten, hovedvejen Varde – Ringkøbing, V. Side, 10,5 m S. for 53 kmst., 11,5 m V for vej mod S.Ø. og hjørne af plantage.	Kote 38,15 m DNN

Opmålingen af 54 Søgroften er tilknyttet opmålingen af 55 Ovnbøl Bæk.

55 Ovnbøl Bæk

133-04-9010	plade, vejen Varde – Vejle, S.Ø. side, ved V. Side af vej S. for Karlsgårde, ejendom, matr. Nr. 14 c af Sig By.	Kote 11,96 m DNN
134-13-9020	hugget mærke i sten, hovedvejen Varde – Ringkøbing, V. Side, 10,5 m S. for 53 kmst., 11,5 m V for vej mod S.Ø. og hjørne af plantage.	Kote 38,15 m DNN

56 Vesterbæk

133-04-9053 bolt, vejen Sig – Vesterbæk, S.V. side,
ca. 600 m S.Ø. for Sig station,
bro over Varde Å.

Kote 7,34 m DNN

3.3 Plankort

Plankortene er udsnit af Varde Kommunes digitalkort, som er blevet påført relevante vandløbsinformationer. Blandt andet er stationer for broer og rørbroer påført.

Åbne vandløbsstrækninger er angivet med blå linier, ophold i disse markerer som hovedregel broer eller rørbroer.

Rørlagte vandløbsstrækninger er angivet med blå stiplede linier, og cirklerne markerer brønde.

3.4 Dimensioner

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes dimensioner, bygværker mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider.

Det mindste tilladte afstrømningsareal er de i dimensionsskemaerne angivne regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. Der kontrolleres afstrømningsarealer henholdsvis 0,50 m og 1,00 m over regulativmæssig bund. For nærmere beskrivelse se regulativhoveddelen.

Følgende forkortelser er anvendt i dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider:

P	: Privat	V	: Venstre
K	: Kommune	H	: Højre
A	: Amt	Kvl.	: Kommunevandløb
DNN	: Dansk Normal Nul		

3.4.1 1 Gellerup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
0	0,90	x	x	x								Udløb i Varde Å	
16	0,94				Rørbro	0,72	ø 1,00	P					
20	0,95					0,86							
100	1,13								H	1,11	Grøft		
237	1,45				Rørbro	1,15	ø 1,00	P					
239	1,45	1,23											
241	1,45	0,50	2,3	1,00					V	1,55	Grøft		
243	1,46								H	1,48	Grøft		
337	1,68								V	1,87	ø 0,10		
339	1,68								H	2,29	ø 0,20		
342	1,69								V	1,83	ø 0,20		
348	1,71	x	x	1,00						V	1,78	ø 0,15	
402	1,92												Gennemførsel af ledning
439	2,05								V	2,16	ø 0,11		
464	2,15								V	2,46	ø 0,30		
									V				

1 Gellerup Bæk

Station m	Bundkote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
464	2,15	0,50	3,3	1,00					V	2,46	ø 0,30	
479	2,20								V	2,46	ø 0,50	
507	2,31				Bro		1,25	K				Gellerupvej
519	2,35											
540	2,43				Bro		1,90	DSB				
559	2,45	x	x 3,2 x	x								
806	2,70								V	3,02	Grøft	
994	3,30				Rørbro	2,98	ø 1,30	K				Gellerup Plantagevej
1050	3,64					3,06						
1054	3,66				Rørbro	3,09	ø 1,40	P				
1058	3,69					3,12						
1104	3,97				Rørbro	3,94	ø 0,50	P				Vandet passerer både igennem og forbi rørbroen
1108	3,99					4,09						
1126	4,10								V	4,44	Grøft	
1134	4,15				Spang							

1 Gellerup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1134	4,15	0,40	6,1	0,75	Spang							
1176	4,40				Bro							
1180	4,43				Stryg	4,59	2,00					Stryget bør nedlægges
1182	4,44					4,93						
1220	4,67				Spang							
1260	4,91		x	x	Rørbro	4,60	ø 1,30	P				
1273	4,92					4,62						
1274	4,92				Rørbro	4,62	ø 1,30	A				Østre Omfartsvej
1332	4,98		0,9			4,65						
1340	4,98								V	5,61	Grøft	
1352	5,00				Rørbro	4,73	ø 1,40	P				
1356	5,00		x			4,71						
1356	5,20		x	1,00	Styrtpl.	5,34	1,40	P				Styrtplanke, passage bør sikres
1406	5,51								H	6,10	ø 0,15	
1426	5,63		6,2		Spang							

1 Gellerup Bæk

Station	Bund- kote	Bund- bredde	Fald	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
m	m DNN	m	o/oo										
1426	5,63	0,40	6,2	1,00	Spang								
1486	6,00		x	x 0,75 x					V	6,25	Grøft		
1526	6,17		4,4						V	6,77	Grøft		
1922	7,90		x									Knæk til venstre	
2003	8,12		2,7	x	1,00	Spang							
2040	8,22								V	8,26	Grøft		
2210	8,67	x				Rørbro	8,67	ø 0,70	P				
2214	8,70	6,5					8,40						
2325	9,42								V	9,60	ø 0,08		
2362	9,66	x	x	x					9,66	ø 0,60	Udspring, udløb		

3.4.2 49 Lunderup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	2,06	x 0,50	x	x 1,00								Udløb i Varde Å
6	2,07		1,7		Spang							
70	2,18		x									
220	2,50		2,1									
			x									
263	2,59		2,0		Rørbro	2,21	ø 0,60	P				
270	2,60		x			2,11						Rørindløb dækket af sten
270	2,60				Styrt			K				Styrt af natursten, "rodet" Bør omlægges til et stryg
270	3,35		x			2,78						
304	3,44				Spang							
356	3,59				Træbro			P				
402	3,72		2,8		Rørbro	3,67	ø 0,60	P				
408	3,74					3,76						
424	3,78				Beton- styrt	3,83	1,00	P				Reguleringssag eksisterer ej.
424	3,78		x			4,46						

49 Lunderup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
424	3,78	0,50	x	1,00	Styrt	4,46	1,00	P				Reguleringssag eksisterer ej	
536	4,10				Bro		1,15	DSB					
544	4,13												
574	4,21								H	4,70	Grøft		
608	4,31	x	x	x	Rørbro	4,09	ø 1,00	K				Lundvej	
639	4,40					4,20							
643	4,40							V	4,52	ø 0,13			
698	4,46				0,60	1,0	1,50	Rørbro	4,17	ø 0,80	P		
706	4,47	4,15											
787	4,55							V	4,96	Grøft			
824	4,60	x	x	x				Rørlagt	4,39	ø 0,60	P		
874					4,97	ø 0,45							
						Rørlagt	4,97	ø 0,45	P				Brønd
1024					5,90								

49 Lunderup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1024					Rørlagt	5,90	ø 0,45	P				Brønd
					Rørlagt	5,90	ø 0,45	P				
1128						6,34						Brønd
					Rørlagt	6,34	ø 0,45	P				
1223						6,65						Brønd
					Rørlagt	6,65	ø 0,40	P				
1302						7,02						Brønd
					Rørlagt	7,02	ø 0,40	P				
1366						7,24						Brønd
					Rørlagt	7,24	ø 0,40	P				
1448						7,65						Brønd
					Rørlagt	7,65	ø 0,40	P				
1510						7,96						Brønd
					Rørlagt	7,96	ø 0,35	P				
1663						9,00						Brønd

49 Lunderup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1663					Rørlagt	9,00	ø 0,35	P				Brønd
					9,34	ø 0,35	P					
1734					Rørlagt			9,96				
					9,96	ø 0,35	P					
1803					Rørlagt			10,32	ø 0,35	P		
					10,32	ø 0,35	P					
1958					Rørlagt			10,89	ø 0,35	P		
					10,93	ø 0,30	P					
2148					Rørlagt			11,50				

3.4.3 54 Søgrøften

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
0	1,35	x	x	x								Udløb i Varde Å	
4	1,37		6,2		Spang								
76	1,82		x		Rørbro	1,82	ø 0,60	P					
79	1,82					1,79							
133	1,89		1,1		Rørbro	1,88	ø 0,70	P					
137	1,89					1,56							
342	2,12		x						H	2,14	Grøft		
391	2,18				Rørbro	2,23	ø 0,80	P					
395	2,18					2,19							
682	2,21								V	2,21	Grøft		
690	2,21								H	2,19	Grøft		
732	2,21		0,1		Rørbro	1,97	ø 0,60	P					
735	2,21					2,05							
867	2,23								H	2,22	Grøft		
897	2,23				Rørbro	1,99	ø 0,70	P					

54 Søgrøften

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
897	2,23	0,70	0,1	1,00	Rørbro	1,99	ø 0,70	P				
899	2,23					2,01						
1005	2,24								H	2,38	ø 0,08	
1010	2,24											Underførsel af naturgas
1066	2,25								V	2,30	Grøft	
1090	2,25				Rørbro	2,25	ø 0,80	P				
1093	2,25					2,30						
1176	2,26				Rørbro	1,97	ø 0,70	P				
1180	2,26					2,04						
1182	2,26								H	2,48	Grøft	
1252	2,26				Rørbro	2,22	ø 0,70	P				
1256	2,27					2,26						
1257	2,27								H	2,50	Grøft	
1265	2,27								V	2,37	Grøft	
1300	2,27				Rørbro	2,20	ø 0,60	P				

54 Søgrøften

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1300	2,27	0,70	0,1	1,00	Rørbro	2,20	ø 0,60	P				
1303	2,27					2,20						
1343	2,27								H	2,42	Grøft	
1345	2,27				Rørbro	2,16	ø 0,60	P				
1349	2,27					2,23						
1397	2,28								H	2,41	Grøft	
1402	2,28				Rørbro	2,30	ø 0,70	P				
1405	2,28					2,32	ø 0,60					
1502	2,29								H	2,44	Grøft	
1510	2,29				Rørbro	2,28	ø 0,60	P				
1515	2,29					2,27						
1538	2,29											Underførsel af naturgas
1585	2,30								V	3,08	Grøft	
1592	2,30								H	2,71	Grøft	
1594	2,30				Rørbro	2,38	ø 0,70	P				

54 Søgrøften

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1594	2,30	0,70	0,1	1,00	Rørbro	2,38	ø 0,70	P				
1599	2,30					2,37	ø 0,60					
1606	2,30								V	2,45	ø 0,08	
1670	2,31								H	2,57	Grøft	
1670	2,31								V	2,84	Grøft	
1838	2,32	x	x	x					H	2,80	Grøft	
1843	2,33				Rørbro	2,51	ø 0,60	P				Rør forskudt, rørbro bør omlægges
1849	2,34					2,59						
1914	2,44								H	2,99	Grøft	
1926	2,46								V	2,95	Grøft	
1995	2,57	0,30	1,6	0,75	Rørbro	2,75	ø 0,30	P				
1998	2,58					2,73						
2040	2,65	x	x	x								Udspring

3.4.4 55 Ovnbøl Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	1,90	x	x	x								Udløb i Varde Å
17	1,98				Spang							
56	2,16		4,6						H	3,07	Grøft	
183	2,74		x									
196	2,77				Plade- bro			P				
200	2,77											
227	2,83								V	3,61	Grøft	
709	3,80	0,70	2,0	1,00	Rørbro	3,33	ø 1,25	P				Rør forskudt
714	3,81					3,33						
812	4,01											Underførsel af naturgas
974	4,34		x									
1119	4,68		2,3						H	4,96	Grøft	
1120	4,68	x	x		Rørbro	4,38	ø 0,70	DSB				Passagemulighed af rørbroen bør sikres

55 Ovnbøl

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1120	4,68	x	x	1,00	Rørbro	4,38	ø 0,70	DSB				Passagemulighed af rørbroen bør sikres
1143	4,72					4,74						
1147	4,73								V	5,17	Grøft	
1151	4,73								H	4,94	Grøft	
1302	4,99											Underførsel af højspænding
1409	5,18								H	5,19	Grøft	
1462	5,27								H	5,80	Grøft	
1479	5,30								H	5,16	Grøft	
1530	5,39				Bro		6,00	K				
1533	5,39								H	5,34	ø 0,30	
1712	5,70	x	x	1,00					V	5,29		Overfaldsbygværk
1717	5,71				Bro		6,00	K				
1720	5,71											
1758	5,78				Rørbro	5,07	ø 0,90	K				Vardevej

55 Ovnbøl Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1758	5,02	x	x	x	Rørbro	5,07	ø 0,90	K				Vardevej
1781	5,04					4,91	ø 1,00					
1782	5,04								H	5,98	ø 0,15	
1794	5,05								H	6,26	ø 0,11	
1920	5,14				Rørbro	4,88	ø 1,00	P				
1930	5,15					4,81						
2010	5,21								H	6,19	Grøft	
2112	5,29				Rørbro	5,39	ø 0,80	K				Askærsgårdsvej
2120	5,29					5,45						
2120	5,29											Underførsel af naturgas
2121	5,29	x	x	x					V	6,29	Grøft	
2154	5,32											Underførsel af naturgas
2182	5,34				Rørbro	5,47	ø 1,00	A	V	5,84	ø 0,35	Lundvej
2213	5,75					5,43						
2214	5,75	x	x	x	Rørlagt	5,45	ø 0,60	P				Brønd

55 Ovnbøl Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
2214	5,75	x	x	x	Rørlagt	5,45	ø 0,60	P				Brønd	
2252	6,24	x	x	x		6,30							
2352	6,50	0,60	2,6	1,00					V	7,07	Grøft		
2482	6,84		x		Rørbro	6,69	ø 0,80	P					
2485	6,84					6,48							
2509	6,88								V	6,94	ø 0,30		
2622	7,07		1,6	x	Rørbro	6,80	ø 1,00	P					
2627	7,07					6,89							
2692	7,18			Rørbro	7,08	ø 1,00	P						
2698	7,19				7,17								
2737	7,25			Rørbro	7,18	ø 1,00	P						
2741	7,26				7,22								
2760	7,29							H	7,76	Grøft			
2813	7,38		0,75		Rørbro	7,16	ø 0,95	P					
2816	7,38					7,18							

55 Ovnbøl Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2816	7,38	0,60	1,6	0,75	Rørbro	7,18	ø 0,95	P				
2876	7,48		x	x	Rørbro	7,28	ø 0,90	P				
2880	7,49					7,27						
3002	7,69							H	7,95	Grøft		
3009	7,70		x		Styrt		P				Delvis sammenbrudt murstyrt Passagemulighed bør sikres	
	7,95					7,95						
3100	8,18		2,5		Rørbro	8,01	ø 0,80	P				
3103	8,18					7,95						
3110	8,20		x		Rørbro	8,07	ø 1,00	K				Lykkebjergvej
3117	8,22					8,10			H	8,39	ø 0,15	
3184	8,36		2,2	1,00								Underførsel af højspænding
3226	8,45							H	8,59	Grøft		
3388	8,80				Rørbro	8,60	ø 0,95	P				
3394	8,81					8,68	ø 0,80					
3443	8,93				Bro			P				

55 Ovnbøl

Regulativ for Ovnbøl Bæk mfl. 26. februar 1996

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
3443	8,93	0,60	2,2	1,00	Bro			P				
3495	9,03								H	9,45	Grøft	
3544	9,14								H	9,72	Grøft	
3575	9,21			x	Rørbro	9,05	ø 1,00	P				
3581	9,22					9,01						
3583	9,22								H	9,47	Grøft	
3802	9,72				Spang							
3887	9,88								H	10,29	Grøft	
3888	9,88		x	0,75	Rørbro	9,58	ø 1,00	P				Underførsel af gasledning
3892	9,89					9,62						
4108	10,68		3,7		Bro							
4230	11,13								V	11,23	Grøft	
4304	11,40				x							Underførsel af kabel
4812	12,85		2,9		Rørbro	12,61	ø 1,00	P				
4819	12,87		x			12,48				H	13,05	ø 0,12
			2,2									

55 Ovnbøl Bæk

Regulativ for Ovnbøl Bæk m.l. 27. februar 1996

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
4819	12,87	0,60	2,2	0,75					H	13,05	ø 0,12	
4931	13,11								H	13,25	Grøft	
5028	13,33		x		Rørbro	13,03	ø 1,00	P				
5032	13,34		2,9			13,02						
5070	13,45		x						V	13,46	Grøft	Stryg
5110	13,85	x	10,0	x								
5227	13,95		x		Rørbro	13,79	ø 1,00	P				
5231	13,96					13,93						
5629	14,75		2,0		Rørbro	14,80	ø 1,00	P				
5639	15,00		x			14,91						
5756	15,27								H	15,81	Grøft	
5874	15,55				Rørbro	15,08	ø 1,00	P				Rørbroen er i dårlig stand og bør omlægges
5877	15,55		2,3			15,21	ø 0,80					
5969	15,77				Rørbro	15,63	ø 0,90	P				
5972	15,78					15,61						
6068	16,00	0,50	x		Rørbro	15,84	ø 0,80					Rør forskudt, bør omlægges

55 Ovnbøl Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
6068	16,00	0,50	x	1,00	Rørbro	15,84	ø 0,80	P				Rør er forskudt og ej jordækket, rørbroen bør omlægges
6072	16,01					15,95						
6175	16,39								V	16,90	Grøft	
6431	17,32				Rørbro	17,09	ø 0,80	P				
6438	17,35	3,6				17,19						
6438	17,35								V	17,60	Grøft	
6440	17,35											Gennemførsel af vandingsrør
6517	17,64	x			Rørbro	17,35	ø 0,80	P				
6521	17,65		x			17,42						
6886	19,41				Rørbro	19,29	ø 0,60	P				
6890	19,42		4,8			19,03						Rør itu
7201	20,92	0,40							H	21,08	Grøft	
7201	20,92		x						V	21,09	Grøft	
7299	21,11				Rørbro	20,99	ø 0,60	P				
7303	21,12		2,0			20,96						

55 Ovnbøl Bæk

Regulativ for Ovnbøl Bæk m.fl. 26. februar 1996

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
7303	21,12	x	2,0 x 4,6 x	1,00 x 0,75 x	Rørbro	20,96	ø 0,60	P				
7303	21,12								H	21,56	Grøft	
7314	21,14				Rørbro	21,01	ø 0,60	P				
7318	21,15					21,00						
7526	22,10								H	22,12	Grøft	
7561					Rørbro	21,88	ø 0,60	P				
7564						21,88						
7596					Rørbro	22,25	ø 0,60	P				
7599						22,42						
7616					Rørbro	23,20	ø 0,60	P				
7622						23,20						
7924					Rørbro	24,84	ø 0,60	P				
7927						24,84						
8042												Udspring

3.4.5 56 Vesterbæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rørlagt	3,15	ø 0,45	P				Udløb i Varde Å
94						3,25						Brønd
192					Rørlagt	3,25	ø 0,45	P				Brønd
						3,31						
320					Rørlagt	3,31	ø 0,45	P				Brønd
						3,41						
428					Rørlagt	3,41	ø 0,45	P				Brønd
						3,47						
526					Rørlagt	3,47	ø 0,45	P				Brønd
						3,56						
699					Rørlagt	3,56	ø 0,45	P				Brønd
						3,64						
875	3,67	x	x	x	Rørlagt	3,64	ø 0,40	P				Indløb, betonkasse med rist
						3,67						
1102	3,89	0,40	1,0	1,00	Faskin.			P				Faskiner mod flydesand

56 Vesterbæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1102	3,89	0,40 x	1,0 x	1,00 x	Faski- ner			P				Brinker er faskinsat Sikring mod flydesand
1125	3,91											
1251					Rørlagt	3,91	ø 0,40	P				Udløb fra rørlagt strækning
						3,95						
1281					Rørlagt	3,95	ø 0,40	P				Brønd
		3,97										
												Udspring, brønd

4 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1 Administrative bestemmelser

De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i regulativhoveddelen.

4.2 Bestemmelser om sejlads

Vandløbene må ikke besejles.

4.3 Bredejerforhold

Ifølge vandløbslovens § 69 skal en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, plantning mm.

For de øvrige vandløb har vandløbsmyndigheden fastlagt en bræmme på 1 m.

2 m bræmmebredde gælder for:

- 1 Gellerup Bæk
- 49 Lunderup Bæk
- 54 Søgrøften
- 55 Ovnbøl Bæk

1 m bræmmebredde gælder for:

- 56 Vesterbæk, st. 875 – 1125

For de rørlagte vandløbsstrækninger;

- 55 Ovnbøl Bæk, st. 2214 – 2252
- 56 Vesterbæk, st. 0 – 875 og st. 1125 – 1281

gælder bl.a., at beplantning ikke må anbringes nærmere ledningens midte end 6 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Bredejerforholdene følger bestemmelserne i regulativhoveddelens generelle del.

6 TILSYN

Der føres tilsyn jf. regulativhoveddelens bestemmelser.

7 REVISION

Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato.

8 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Såfremt der ingen klager fremkommer inden udløbet af klagefristen, træder regulativet i kraft ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den ____ / ____ - 19 ____.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for

Varde Kommune, den ____ / ____ - 19 ____, _____.

5 VEDLIGEHODELSE

5.1 Oprensning

Vedligeholdelsen af 1 Gellerup Bæk, 49 Lunderup Bæk, 54 Søgrøften, 55 Ovnbøl Bæk og 56 Vesterbæk følger bestemmelserne i regulativhoveddelen med hensyn til oprensning. Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3.

Oprensning af 1 Gellerup Bæk st. 243 – 1922 vil kun ske i særlige tilfælde. Strækningen er tilgroet med bl.a. pilekrat og vil være meget vanskelig tilgængelig i forbindelse med såvel kontrolopmåling som evt. oprensning. Desuden skønnes den afvandingsmæssige interesse at være ringe.

5.2 Grødeskæring

Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminerne har et spillerum på +/- 14 dage.

1 Gellerup Bæk station	1. termin	Strømrøndebredde m
0 – 243	behov	0,50
243 – 994*	behov	0,50
994 – 1922*	behov	0,40
1922 – 2362	behov	0,40

*Grødeskæring i 1 Gellerup Bæk st. 243 – 1922 vil kun ske i særlige tilfælde. Strækningen er tilgroet med bl.a. pilekrat og vil være vanskelig tilgængelig i forbindelse med grødeskæring. Desuden skønnes den afvandingsmæssige interesse at være ringe.

49 Lunderup Bæk station	1. termin	Strømrøndebredde m
0 – 639	1.8	0,50
639 – 824	1.8	0,60

54 Søgrøften station	1. termin	Strømrøndebredde m
0 – 1914	15.9	0,70
1914 – 2040	15.9	0,30

55 Ovnbøl Bæk station	1. termin	Strømrøndebredde m	2. termin	Strømrøndebredde m
0 – 1120	1.6	0,35 – 0,55	15.9	0,70
1120 – 2214	1.6	0,30 – 0,45	15.9	0,60
2252 – 5639			15.9	0,60
5639 – 6521			15.9	0,50
6521 – 7526			15.9	0,40

56 Vesterbæk station	1. termin	Strømrøndebredde m
875 – 1125	behov	0,40

Ved terminsbestemt skæring af grøden skal strømrøndebredden udvides til at ligge i det angivne interval.

Grøden er skåret ifølge regulativet, hvis strømrøndebredden ligger i det angivne interval umiddelbart efter grødeskæringen.

Ved grødeskæring efter behov må strømrønden højst udvides til den angivne bredde. Ved behovsskæring kan skæring evt. helt undlades.

5.3 Bredvegetation

Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

5.4 Rørlagte strækninger

Vedligeholdelsen af de rørlagte vandløbsstrækninger;

49 Lunderup Bæk, st. 824 – 2148

55 Ovnbøl Bæk, st. 2214 – 2252

56 Vesterbæk, st. 0 – 875 og 1125 – 1281

følger bestemmelserne i regulativhoveddelen.

De rørlagte strækninger er beskrevet i dimensionsskemaerne side 12–13 (49 Lunderup Bæk), side 17 (55 Ovnbøl Bæk) og side 24–25 (56 Vesterbæk) samt vist på plankortene.

Vedligeholdelsen af risten i st. 875 i **56 Vesterbæk** påhviler I/S Sig Fiskeri, jf. tilladelse til at frilægge ca. 200 m af 56 Vesterbæk af 26. april 1994.

Planredegørelse**til****regulativ for**

Kommunevandløb nr.	1	Gellerup Bæk
- -	49	Lunderup Bæk
- -	54	Søgrøften
- -	55	Ovnbøl Bæk
- -	56	Vesterbæk

<u>Indhold</u>	<u>Side</u>
Forhold til regionplan mv.	1
Fremtidsplaner for vandløb i Varde Kommune	1
Afvandingsmæssige konsekvenser	1
Bemærkninger til eksisterende forhold og regulativmæssige dimensioner	
Kvl. nr. 1 Gellerup Bæk	3
- - 49 Lunderup Bæk	5
- - 54 Søgrøften	6
- - 55 Ovnbøl Bæk	6
- - 56 Vesterbæk	10

VARDE KOMMUNE

Forhold til regionplan mv.

Vandløbene har i Ribe Amts Regionplan 2004 følgende målsætninger:

1 Gellerup Bæk	B1
49 Lunderup Bæk	B1
54 Søgrøften	B3
55 Ovnbøl Bæk	B1
56 Vesterbæk	Ej målsat

Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ henvises til Varde Kommunes regulativhoveddel, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået.

Fremtidsplaner for vandløb i Varde kommune

1 Gellerup Bæk:

Varde Kommune har foreslået Ribe Amt, at der etableres et okkerrenseanlæg på den øverste strækning af Gellerup Bæk, hvis der kan opnås enighed med lodsejerne herom.

Varde Kommune kan hensigtsmæssig etablere gydegrusbanker nedstrøms herfor, da der på en 800 m strækning er gode faldforhold.

Styrtplanke i st. 1345 bør fjernes og udlignes med tilsvarende stenstryg.

Stenstryg st. 1181 nedlægges eller udlignes, så der skabes passage.

49 Lunderup Bæk:

Styrt i station 270 bør omlægges. Der kan hensigtsmæssigt udlægges gydegrusbanker på strækningen neden for.

Betonstyrt i station 424 bør udlignes evt. kan vandindtag til søerne ved Lunderup Gård placeres længere opstrøms.

Forbedringer af Lunderup Bæk prioriteres lavt i forhold til andre højt målsatte vandløb.

55 Ovnbøl Bæk:

Ovnbøl Bæk er ved flere projekter reguleret, så vandløbet i dag fremstår lige og ensartet med en alt for lavtliggende vandløbsbund.

Ved jernbanen er vandløbet impassabelt p.g.a. banedæmningens rørgennemføringen, der har for stort fald, er for lille i dimension (Ø 70 cm) og ligger niveaumæssigt højt i forhold til vandløbsbunden ved udløb. Forholdene bør forbedres.

I gennem Sig by er vandløbet ensartet og kedeligt med ringe fald og et for bredt profil. Der kan hensigtsmæssigt etableres sving på vandløbet for at forbedre de fysiske forhold for dyr og fisk samt den naturmæssige oplevelse for borgerne.

Ved Omfartsvejen (Lundvej) er vandløbet sænket meget i forbindelse med etablering af vejanlægget først i 70'erne. Der er etableret en Ø100 cm rørgennemføring i vejdæmningen med 5 promilles fald. Ovenfor er vandløbet rørlagt med en Ø 60 cm på en ca. 42 m strækning. Faldet på rørlægningen er ca. 23 promille. De 2 rørlægninger er forbundet med en Ø 100 cm brønd. Vandløbet er ikke passabelt på denne strækning, og rørlægning oven for vejdæmningen bør fjernes.

Neden for Omfartsvejen er vandløbsbunden meget flad, og den fyldes efterhånden med sand. Varde Kommune må jævnligt grave strækningen op for at sikre mod oversvømmelse af Frisvadvej, hvor rørunderføringen sander fuldstændig til.

Varde Kommune har foretaget en besigtigelse med Ribe Amt af Ovnbøl Bæk. Der var enighed om, at vandløbet generelt er i en dårlig forfatning. Ribe Amt vil eventuelt i løbet af 1997 se på, om der kan laves et restaureringsprojekt for hele vandløbet.

Afvandingsmæssige konsekvenser

I dette kapitel vurderes, om det nye regulativ for **1 Gellerup Bæk, 49 Lunderup Bæk, 54 Søgrøften, 55 Ovnbøl Bæk og 56 Vesterbæk** medfører ændringer for afvandingen af de vandløbsnære arealer. Der vil kunne være ændringer i forhold til både tidligere regulativer og de eksisterende forhold.

Med hensyn til grødeskæring kan det bemærkes, at en miljømæssig skånsom skæring af grøden i en strømmende vil medføre en tilstrækkelig vandføringsevne til at aflede de forholdsvis lave sommervandføringer.

Skulle der blive behov for flere grødeskæringer, kan vandløbsmyndigheden iværksætte disse. Det kræver dog som hovedregel en henvendelse herom fra lodsejerside.

Grødeskæringspraksis er en videreførsel af den grødeskæring, der idag foretages i henhold til kommunens tillægsregulativ for samtlige offentlige vandløb i Varde Kommune.

I det følgende er de nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

De eksisterende forhold henfører til de eksisterende vandløbsdimensioner på opmålingstidspunktet.

1 Gellerup Bæk, st. 0 – 243

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

Det tidligere regulativ fra 1898 er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

1 Gellerup Bæk, st. 243 – 994

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

Det tidligere regulativ fra 1898 er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m. Anlæg er for st. 243 – 540 fastlagt til 1,00 og for st. 540 – 994 fastlagt til 0,50. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det skal bemærkes, at det nye regulativ indeholder en særbestemmelse vedrørende vedligeholdelse af strækningen fra st. 243 til 1922. For nærmere beskrivelse se regulativet side 33.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

Desuden kan særbestemmelsen vedrørende vedligeholdelse af strækningen resultere i, at vandløbets faktiske dimensioner bliver og forbliver mindre end de regulativmæssige dimensioner. Det vil kunne medføre en forringelse for afvandingen.

1 Gellerup Bæk, st. 994 – 1922

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

Det tidligere regulativ fra 1898 er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m. Anlæg er for st. 994 – 1260 fastlagt til 0,75, for st. 1260 – 1526 fastlagt til 1,00 og for st. 1526 – 1922 fastlagt til 0,75. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det skal bemærkes, at det nye regulativ indeholder en særbestemmelse vedrørende vedligeholdelse af strækningen fra st. 243 til 1922. For nærmere beskrivelse se regulativet side 33.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Den nye regulativmæssige bundlinie er fastlagt under forudsætning af, at stryget ved st. 1181 nedlægges for at sikre passagemulighed for vandløbsfaunaen.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner meget mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

Desuden kan særbestemmelsen vedrørende vedligeholdelse af strækningen resultere i, at vandløbets faktiske dimensioner bliver og forbliver væsentlig mindre end de regulativmæssige dimensioner. Det vil kunne medføre en forringelse for afvandingen.

1 Gellerup Bæk, st. 1922 – 2362

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
 Det tidligere regulativ fra 1898 er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Der er desuden taget hensyn til placeringen af rørbroen ved st. 2210, som ligger højt placeret i forhold til den eksisterende bundlinie. Den nye regulativmæssige bundlinie er således hævet, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner flere steder er mindre end de eksisterende forhold.

Det kan bemærkes, at vandløbet synes at være blevet gravet meget dybt ned i terrænet.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det især på den øverste del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

49 Lunderup Bæk, st. 0 – 824

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1969 er bundbredden fastlagt til 0,50 m for st. 0 – 639 og 0,60 m for st. 639 – 824. Anlæg er fastlagt til 1,00 for st. 0 – 639 og 1,50 for st. 639 – 824. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredde, anlæg og bundkoter uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke væsentlige ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

Når de eksisterende forhold nærmer sig og overholder de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det ved st. 0 – 405 at medføre en forringelse for afvandingen. Ved st. 405 – 824 skønnes det ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen.

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under forudsætning af, at betonstyrtet i st. 424 fjernes. Det kan nævnes, at der ikke foreligger en skriftlig tilladelse til anlæggelsen af styrtet, og at styrtet kan hindre passage for vandløbsfaunaen.

49 Lunderup Bæk, st. 824 – 2148

Strækningen er rørlagt.

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under forudsætning af, at betonstyrtet i st. 424 fjernes. Det kan nævnes, at der ikke foreligger en skriftlig tilladelse til anlæggelsen af styrtet, og at styrtet kan hindre passage for vandløbsfaunaen.

49 Lunderup Bæk, st. 824 – 2148

Strækningen er rørlagt.

54 Søgrøften, st. 0 – 2040

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Det tidligere regulativ fra 1900 er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 1914 fastlagt til 0,70 m med anlæg 1, og for st. 1914 – 2040 fastlagt til 0,30 m med anlæg 0,75. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Dette skyldes primært, at det eksisterende vandløb flere steder ligger med bagfald. Enkelte rørbroer ligger forkert placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det for st. 0 – 391 ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen, mens det for st. 391 – 2040 skønnes at medføre en forringelse for afvandingen.

55 Ovnbøl Bæk, st. 0 – 183

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner. Udgangspunktet for bundlinien i st. 183 er bundkoten i regulativet fra 1944.

Bundbredden er fastsat til 0,7 m med anlæg 1. Koterne er i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til regulativet fra 1944 og de miljømæssige interesser.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det på det meste af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

55 Ovnbøl Bæk, st. 183 – 1758

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1944 er bundbredden for st. 183 – 1120 fastlagt til 0,70 m og for st. 1120 – 1758 fastlagt til 0,60 m. Anlæg er fastlagt til 1. Bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem, som ved udarbejdelsen af dette regulativ er omregnet til DNN.

De eksisterende forhold afviger meget fra tidligere regulativmæssige dimensioner og “når ikke sammen” med reguleringen fra 1971, der sænker bundlinien i st. 1758 med 0,76 m.

I det nye regulativ er bundkoter, bundbredde og anlæg uændret.

Det nye regulativ medfører ingen ændring af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er meget forskellig fra de eksisterende forhold, idet den regulativmæssige bundkote flere steder ligger mere end 0,5 m over den eksisterende bund, der tilmed er meget bredere.

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner meget mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det på det meste af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

55 Ovnbøl Bæk, st. 1758 – 2214

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I landvæsensnævnskendelse af 11. marts 1971 er vandløbets bundkote fastlagt i DNN. Bundbredden er 0,80 m med anlæg 1,5.

Det nye regulativ medfører ingen ændring af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er væsentlig forskellige fra de eksisterende forhold, idet den eksisterende bundkote flere steder ligger mere end 0,4 m over den regulativmæssige bundkote.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold, hvilket primært skyldes de meget mindre dimensioner nedstrøms st. 1758.

55 Ovnbøl Bæk, st. 2214 – 2252

Strækningen er rørlagt.

55 Ovnbøl Bæk, st. 2252 – 3110

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1944 er bundbredden fastlagt til 0,60 m. Anlæg er fastlagt til 1. Bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem, som ved udarbejdelsen af dette regulativ er omregnet til DNN.

De eksisterende forhold er på det meste af strækningen meget mindre end de tidligere regulativmæssige dimensioner, hvorfor der i det nye regulativ er foretaget ændringer i forhold til regulativet fra 1944.

I det nye regulativ er bundbredden uændret. Anlægget er uændret for st. 2252 – 2698, mindsket til 0,75 for st. 2698 – 3009 og uændret for st. 3009 – 3110.

Bundlinien er hævet for st. 2252 – 3009, max. ca. 0,26 m og uændret for st. 3009 – 3110.

Det nye regulativ skønnes for st. 2252 – 3009 at medføre en forringelse af kravene til afvandingsevnen. For st. 3009 – 3110 skønnes det nye regulativ ikke at medføre væsentlige ændringer for kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det for st. 2252 – 3009 ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen. For st. 3009 – 3110 skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

55 Ovnbøl Bæk, st. 3110 – 5800

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Det tidligere regulativ fra 1896 gældende for st. 3110 – ca. 4600 og kendelsen fra 1937 gældende for st. ca. 4600 – 5800 er ikke fastlagt i DNN.

Rørbroen ved st. 5634 er i en broerklæring fra 1994 bestemt til at skulle ligge min. 0,20 m under vandløbsbunden.

I det nye regulativ er bundlinien fastlagt således, at den ligger min. 0,20 m over bunden af rørbroen ved st. 5634. Bundbredden er fastsat til 0,60 m på strækningen st. 3110–5639 og 0,50 m på resten af strækningen. Anlæg er 1 pånær på strækningen st. 3575–5028, hvor det er fastsat til 0,75.

Det tidligere regulativ er ikke fastlagt i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Der er taget hensyn til placeringen af de eksisterende rørbroer på strækningen, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner flere steder er meget mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det flere steder at medføre en forringelse for afvandingen.

55 Ovnbøl Bæk, st. 5800 – 7526

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Kendelsen fra 1937 er ikke fastlagt i DNN.

Bundbredden er fastsat til 0,50 m på strækningen st. 5800–6521, og 0,40 m på resten af strækningen. Anlæg er fastsat til 1 på strækningen st. 5800–7318 og 0,75 på resten af strækningen.

Da ovennævnte kendelse ikke er fastlagt i DNN, er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

Dog skal det bemærkes, at rørbroen ved st. 5875 og rørbroen ved st. 6888 ligger dybt placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie.

55 Ovnbøl Bæk, st. 7526 – 8042

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Kendelsen fra 1937 er ikke fastlagt i DNN.

Strækningen ligger i et naturområde, der er tilgroet med bl.a. pilekrat. Da de afvandingsmæssige interesser skønnes at være ubetydelige i forhold til de miljømæssige interesser, er der ikke fastlagt nye regulativmæssige dimensioner for denne strækning.

Strækningen er iøvrigt meget vanskelig tilgængelig i forbindelse med såvel kontrolopmåling som oprensning.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
Der er ikke fastlagt nye regulativmæssige dimensioner for strækningen.

56 Vesterbæk, st. 0 – 875

Strækningen er rørlagt.

56 Vesterbæk, st. 875 – 1125

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I tilladelsen fra 1994 skal strækningen ved frilæggelsen overholde en bundbredde på 0,40 m, og anlægget skal være 1, eller der skal faskineres, såfremt der er flydesand i siderne.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 1 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er på hele strækningen meget mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på hele strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

56 Vesterbæk, st. 1125 – 1281

Strækningen er rørlagt.