

OJP-MILJØrådgivning

Regulativ for

Bådsø Bæk

Hannevang Bæk

Kærup Bæk

Skalle Bæk

Sundsig Bæk

Tilløb til Sundsig Bæk

og

Bredmose Bæk

Hovedopland 3000 omfattende
tilløb til Ho Bugt og Vesterhavet
Afstrømningsområde 3003, 3004 og 3005

VARDE KOMMUNE

OJP-MILJØrådgivning

Regulativ for

Kommunevandløb nr.	34	Bådsø Bæk
-	-	34.1 Tilløb til Bådsø Bæk
-	-	34.2 Tilløb til Bådsø Bæk
-	-	35 Hannevang Bæk
-	-	36 Kærup Bæk
-	-	38 Skalle Bæk
-	-	39 Sundsig Bæk
-	-	39.1 Tilløb til Sundsig Bæk
-	-	40 Bredmose Bæk

Hovedopland nr. 3000 omfattende
tilløb til Ho bugt og Vesterhavet
Afstrømningsområde nr. 3003, 3004 og 3005

VARDE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 Grundlaget for regulativet	5
2 Betegnelse af vandløbene	7
2.1 Forløb og længder	7
2.2 UTM-kortreferencer	9
3 Vandløbenes skikkelse, dimensioner, bygværker m.v	13
3.1 Stationering og opland	13
3.2 GI-fikspunkter	13
3.3 Plankort	14
3.4 Dimensioner	14
3.4.1 34 Bådsø Bæk	15
3.4.2 34.1 Tilløb til Bådsø Bæk	23
3.4.3 34.2 Tilløb til Bådsø Bæk	24
3.4.4 35 Hannevang Bæk	26
3.4.5 36 Kærup Bæk	28
3.4.6 38 Skalle Bæk	30
3.4.7 39 Sundsig Bæk	33
3.4.8 39.1 Tilløb til Sundsig Bæk	35
3.4.9 40 Bredmose Bæk	36
4 Generelle bestemmelser	39
4.1 Administrative bestemmelser	39
4.2 Bestemmelser om sejlads	39
4.3 Bredejerforhold	39
5 Vedligeholdelse	41
5.1 Oprensning	41
5.2 Grødeskæring	41
5.3 Bredvegetation	43
5.4 Rørlagte strækninger	43
6 Tilsyn	45
7 Revision	45
8 Regulativets ikrafttræden	45

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag nr. 1: Planredegørelse	47
Bilag nr. 2: Oversigtskort med plankortinddeling	57

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene **34 Bådsø Bæk**, **34.1 Tilløb til Bådsø Bæk**, **35 Hannevang Bæk**, **36 Kærup Bæk**, **38 Skalle Bæk**, **39 Sundsig Bæk** og **40 Bredmose Bæk** er optaget som offentlige vandløb i Varde Kommune, der i henhold til vandløbslovens § 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
2. Ribe Amts Regionplan 2004.
3. Hittidige regulativer og kendelser mv.:

34 Bådsø Bæk

Kendelse vedtaget af landvæsenskommissionen for Ribe amtsrådskreds, den 26. oktober 1973. Kendelsen omfatter hele vandløbet.

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk

Kendelse vedtaget af landvæsenskommissionen for Ribe amtsrådskreds, den 26. oktober 1973. Kendelsen omfatter hele den rørlagte strækningen.

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk

Kendelse vedtaget af landvæsenskommissionen for Ribe amtsrådskreds, den 26. oktober 1973. Kendelsen omfatter den rørlagte strækningen st. 0 – 541.

36 Kærup Bæk

Regulativ vedtaget af Lunde – Outrup sogneråd den 18 maj 1915. Regulativet er stadfæstet af Ribe amtsråd den 2. december 1915. Regulativet omfatter hele vandløbet.

38 Skalle Bæk

Kendelse vedtaget af landvæsensnævnet for retskreds 96a, den 7. juni 1968. Kendelsen gælder for vandløbsstrækningen st. 0 – 1344.

40 Bredmose Bæk

Regulativ vedtaget af Janderup–Billum Sogneråd den 4. august 1930. Regulativet omfatter hele vandløbet.

4. Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Varde Kommune af 09.02.1987 for samtlige Varde Kommunes vandløb excl. grænsevandløbene, stadfæstet af Miljøstyrelsen den 10.07.1987.

5. Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag 1.

Regulativ for Bådsø Bæk m.fl. d. 9. september 1997

6. De ved opmåling af vandløbene konstaterede forhold. Vandløbene er opmålt af OJP-MILJØrådgivning i 1996.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, som er i uoverensstemmelse med tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE

2.1 Forløb og længder

34 Bådsø Bæk har sit udspring som offentligt rørlagt vandløb ved Hannevangvej i Varde Kommune. Vandløbet passerer kommunegrænsen og forløber videre i Blåvandshuk Kommune. Nærværende regulativ omhandler den strækning, der forløber i Varde Kommune. Strækningen forløber i nordlig og dernæst nordvestlig retning.

Strækningen af 34 Bådsø Bæk har 4.024 m åben strækning og 1.275 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 5.299 m.

34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk har sit udspring som offentligt rørlagt vandløb ca. 500 m nord for Hannevangvej. Vandløbet forløber i nordlig retning og har sit udløb i 34 Bådsø Bæk.

34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk har 0 m åben strækning og 465 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 465 m.

34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ved Tørvevej. Vandløbet forløber i sydøstlig retning og har sit udløb i 34 Bådsø Bæk.

34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk har 484 m åben strækning og 541 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 1.025 m.

35 Hannevang Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 350 m vest for Bakkegårdvej. Vandløbet forløber i nordvestlig retning og har sit udløb i 34 Bådsø Bæk.

35 Hannevang Bæk har 749 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 749 m.

36 Kærup Bæk har sit udspring som offentligt vandløb nord for Vr. Kærupvej i Kærup by. Vandløbet forløber i nordlig og derefter vestlig retning og har sit udløb i 34 Bådsø Bæk.

36 Kærup Bæk har 868 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 868 m.

38 Skalle Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 500 m øst for Nybrovej. Vandløbet passerer kommunegrænsen og forløber videre i Blåvandshuk Kommune. Nærværende regulativ omhandler den strækning, der forløber i Varde Kommune. Vandløbet forløber overvejende i vestlig, nordlig og nordvestlig retning og har sit udløb i 41 Søvig Bæk i Blåbjerg Kommune. Vandløbsstrækningen har 2268 m åben strækning og 632 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 2900 m.

39 Stundsigt Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 450 m vest for Nymindégabvej. Vandløbet forløber overvejende i vestlig og nordlig retning og har sit udløb i 38 Skalle Bæk. Vandløbsstrækningen har 1374 m åben strækning og 370 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 1744 m.

39.1 Tilløb til Stundsigt Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 650 m vest for Nymindégabvej. Vandløbet forløber i nordlig retning og har sit udløb i 39 Stundsigt Bæk.

Vandløbsstrækningen har 207 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 207 m.

40 Bredmose Bæk har sit udspring som offentligt vandløb umiddelbart sydvest for Søvigbækvej. Vandløbet passerer kommunegrænsen og forløber videre i Blåvandshuk Kommune. Nærværende regulativ omhandler den strækning, der forløber i Varde Kommune. Vandløbet forløber først i sydvestlig retning og derefter i vestlig og nordvestlig retning gennem Bredmose og har sit udløb i 41 Søvig Bæk i Blåbjerg kommune.

Vandløbsstrækningen har 2464 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 2464 m.

Den samlede længde på **34 Bådsø Bæk, 34.1 Tilløb til Bådsø Bæk, 34.2 Tilløb til Bådsø Bæk, 35 Hannevang Bæk, 36 Kærup Bæk, 38 Skalle Bæk, 39 Sundsig Bæk, 39.1 Tilløb til Sundsig Bæk og 40 Bredmose** er 15.721 m, hvoraf 12438 m er åbne strækninger og 3283 m er rørlagte strækninger.

2.2 UTM-kortreferencer

Vandløbenes begyndelses- og slutpunkter som offentlige vandløb har følgende UTM-kortreferencer:

34 Bådsø Bæk

"Udløb"	st.	0	UTM	-	E 457.720	N 6169.260
Udspring	st.	5299	UTM	-	E 458.560	N 6165.000

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 459.050	N 6167.170
Udspring	st.	465	UTM	-	E 459.120	N 6166.790

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 458.760	N 6166.100
Udspring	st.	1025	UTM	-	E 457.780	N 6166.360

35 Hannevang Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 458.760	N 6166.100
Udspring	st.	749	UTM	-	E 459.420	N 6165.780

36 Kærup Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 459.080	N 6167.720
Udspring	st.	868	UTM	-	E 459.700	N 6167.560

38 Skalle Bæk

"Udløb"	st.	0	UTM	-	E 459.280	N 6170.200
Udspring	st.	2900	UTM	-	E 460.340	N 6168.580

39 Sundsig Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 459.790	N 6169.500
Udspring	st.	1744	UTM	-	E 461.260	N 6168.860

39.1 Tilløb til Sundsig Bæk

Udløb	st.	0	UTM	-	E 461.150	N 6168.930
Udspring	st.	207	UTM	-	E 461.150	N 6168.700

40 Bredmose Bæk

"Udløb"	st.	0	UTM	-	E 460.940	N 6170.160
Udspring	st.	2464	UTM	-	E 462.800	N 6169.440

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

3 VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRKER MV.

3.1 Stationering og oplande

Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen. Stationerne svarer til afstanden fra udløbet målt i meter.

3.2 GI-fikspunkter

Følgende GI-fikspunkter er benyttet ved opmålingen af vandløbene i 1996/1997:

34 Bådsø Bæk

134-05-9024 Bolt. Vejen Varde – Nørre Nebel, S.V. side Kote 15,76 m DNN
30,70 m S. for 8 kmst. Trelænget ejendom.
S.Ø.længe, N.Ø.gavl

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor. Kote 15,76 m DNN
Opmålingen af 39.1 Tilløb til Bådsø Bæk er tilknyttet opmålingen af 34 Bådsø Bæk.

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor. Kote 15,76 m DNN
Opmålingen af 34.2 Tilløb til Bådsø Bæk er tilknyttet opmålingen af 34 Bådsø Bæk.

35 Hannevang Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor. Kote 15,76 m DNN
Opmålingen af 35 Hannevang Bæk er tilknyttet opmålingen af 34 Bådsø Bæk.

36 Kærup Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor. Kote 15,76 m DNN
Opmålingen af 36 Kærup Bæk er tilknyttet opmålingen af 34 Bådsø Bæk.

38 Skalle Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor. Kote 15,76 m DNN

39 Sundsig Bæk

134-05-9015 Kalot. S.V. vejside. Kote 14,86 m DNN
Ud for S.Ø. side af vej mod N.Ø.
30 m N. for 8 kmst.

39.1 Tilløb til Sundsig Bæk

134-05-9015 Se beskrivelse ovenfor. Kote 14,86 m DNN
Opmålingen af 39.1 Tilløb Sundsig Bæk er tilknyttet opmålingen af 39 Sundsig Bæk.

40 Bredmose Bæk

134-05-9024 Se beskrivelse ovenfor.

Kote 15,76 m DNN

3.3 Plankort

Plankortene er udsnit af Varde Kommunes digitalkort, som er blevet påført relevante vandløbsinformationer. Blandt andet er stationer for broer og rørbroer påført.

Åbne vandløbsstrækninger er angivet med blå linier, ophold i disse markerer som hovedregel broer eller rørbroer.

Rørlagte vandløbsstrækninger er angivet med blå stiplede linier, og cirklerne markerer brønde.

3.4 Dimensioner

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes dimensioner, bygværker mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider.

Det mindste tilladte afstrømningsareal er de i dimensionsskemaerne angivne regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. Der kontrolleres afstrømningsarealer henholdsvis 0,50 m og 1,00 m over regulativmæssig bund.

For nærmere beskrivelse se regulativhoveddelen.

Følgende forkortelser er anvendt i dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider:

P	: Privat	V	: Venstre
K	: Kommune	H	: Højre
A	: Amt	Kvl.	: Kommunevandløb
DNN	: Dansk Normal Nul		

3.4.1 34 Bådsø Bæk

Station	Bund-kote	Bund-bred-de	Fald	An-læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund-kote m DNN	Vand-slug m	Eje-r-for-hold	Vand-løbs-side	Bund-kote m DNN	Dimen-sion m	
0	3,48	x	x	x					H	3,83		Grøft – grænse til Blåvandshuk Kommune
67	3,51	2,00	x	1,50	Rørbro	2,87	ø 1,50	P				
74	3,52					3,07						
74	3,52				Styrt	3,80					Styrtplanke	
174	3,57										V	3,98
364	3,66	x	x	1,50	Rørbro	3,24	ø 1,50	P				
373	3,66	3,24										
660	3,81											
661	4,21											
725	4,24	1,50	0,5								Naturgas underført	
726	4,24							V	4,35	ø 0,15		
900	4,33							V	4,43	ø 0,30		

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1259	4,90	1,50	x 33,3 x	1,50	Stryg	4,79						Udløb trætrappestyrt
1271	5,32					5,08						Indløb trætrappestyrt
1391	5,38								H	5,81	ø 0,30	
1498	5,43				Rørbro	4,83	ø 1,50	P				
1505	5,44					5,05						
1506	5,44								H	5,62	ø 0,20	
1506	5,44		0,5						V	5,72	ø 0,20	
1611	5,49								V	5,66	ø 0,10	
1612	5,49								H	5,59	ø 0,20	
1700	5,54								V	5,52	ø 0,10	
1744	5,56								H	5,59	ø 0,15	
1819	5,60								V	5,64	ø 0,10	
1851	5,61								H	5,87	ø 0,15	

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1851	5,61	1,50	0,5	1,50					H	5,87	ø 0,15	
1854	5,61								H	5,84	ø 0,10	
1883	5,63								H	5,85	ø 0,15	
1982	5,68								V	5,97	ø 0,20	
1983	5,68				Rørbro	5,31	ø 1,50	P				
1990	5,68					5,30						
2044	5,71								H	5,95	ø 0,15	
2189	5,78								H	6,18		36 Kærup Bæk
2197	5,79								H	6,23	ø 0,20	
2288	5,83								V	6,08	ø 0,15	
2290	5,83								H	6,48	ø 0,10	
2302	5,84								V	5,92	ø 0,25	
2302	5,84								H	5,94	ø 0,25	

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2302	5,84	1,50	0,5	1,50					H	5,94	ø 0,25	
2303	5,84	x			Rørbro	5,48	ø 1,25	K				Vester Kærupvej
2314	5,85					5,51						
2315	5,85								V	5,98	ø 0,25	
2326	5,85								H	6,35	ø 0,10	
2423	5,90								H	6,16	ø 0,10	
2424	5,90	1,00							H	6,02	ø 0,20	
2426	5,90				Rørbro	5,51	ø 1,25	P				
2435	5,91					5,52						
2457	5,92								V	5,96	ø 0,20	
2554	5,97								H	6,31	ø 0,20	
2555	5,97								V	6,15	ø 0,20	
2825	6,10				Rørbro	5,74	ø 1,25	P				

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2825	6,10	1,00	0,5	1,50	Rørbro	5,74	ø 1,25	P				
2834	6,11					5,75						
3242	6,31								H	6,49	ø 0,20	
3243	6,31				Rørbro	6,00	ø 1,25	P				
3253	6,31					5,92						
3337	6,36								H	6,35	ø 0,20	
3458	6,42								H	6,53	ø 0,20	
3642	6,51				Rørbro	6,13	ø 1,25	P				
3651	6,51					6,15						
3749	6,56								V	6,93	ø 0,20	
3750	6,56								H	6,65	ø 0,20	
3751	6,56				Rørbro	6,20	ø 1,25	P				
3760	6,57					6,23						

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
3760	6,57	1,00	0,5	1,50	Rørbro	6,23	ø 1,25	P				
3761	6,57								V	6,79	ø 0,20	
3883	6,63								V	6,78	ø 0,20	
3885	6,63								H	6,78	ø 0,20	
3886	6,63				Rørbro	6,22	ø 1,25	P				
3896	6,64					6,26						
4021	6,70								V	6,81	Kvl.	34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk
4023	6,70								H	7,32	Kvl.	35 Hannevang Bæk
4024	6,70	x	x	x	Rør- lagt	6,58	ø 0,60	P				Udløb fra rørlagt strækning
						6,88						Brønd
4203					Rør- lagt	6,91	ø 0,55	P				
												Brønd
4355					Rørl.		ø 0,55	P				

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
4355					Rør- lagt		ø 0,55	P				Brønd
4601						7,31						
					Rør- lagt	7,34	ø 0,50	P				Brønd
4712						7,45						
					Rør- lagt	7,48	ø 0,45	P				Brønd
4760												
					Rør- lagt		ø 0,45	P				Brønd
4815												
					Rør- lagt		ø 0,45	P				Brønd
4946						7,72						
					Rør- lagt	7,75	ø 0,40	P				Brønd
5011												
					Rørl.		ø 0,40	P				Brønd

34 Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
5011					Rør- lagt		ø 0,40	P				Brønd
						7,88						
5074					Rør- lagt	7,98	ø 0,30	P				Brønd
						8,27						
5217					Rør- lagt	8,32	ø 0,25	P				Brønd
						8,73						
5299												Udspring, brønd

3.4.2 34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rør- lagt	6,20	ø 0,35	P				Udløb i 34 Bådsø Bæk Udløb ej fundet
116						6,43						Brønd
249					Rør- lagt	6,46	ø 0,30	P				Brønd
						6,72						
365					Rør- lagt	6,75	ø 0,25	P				Brønd
						6,99						
465					Rør- lagt	7,02	ø 0,20	P				Udspring, brønd
						7,22						

3.4.3 34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0		x	x	x	Rør- lagt	6,93	ø 0,35	P				Udløb i 34 Bådsø Bæk
202												Brønd
					Rør- lagt		ø 0,35	P				
324												Brønd
					Rør- lagt		ø 0,35	P				
534						8,80						Brønd
					Rør- lagt		ø 0,35	P				
541						8,91						Indløb til rørlagt strækning
541					Styrt	9,08						Styrtplanke
542	9,00											
544	9,02								V	9,20	ø 0,10	
604	9,50								V	9,61	ø 0,15	
876	10,58								H	10,67	ø 0,10	
905	10,70								H	10,65	ø 0,15	

34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
905	10,70	0,40	4,0	0,75					H	10,65	ø 0,15	
905	10,70		x						H	10,76	ø 0,08	
1022	11,11		3,4						H	11,35		Grøft
1025	11,11								V	11,23	ø 0,12	
1025	11,11	x	x	x						11,19	ø 0,25	Udspring, rørudløb

3.4.4 35 Hannevang Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	6,70	x 0,40	x 350	x								Udløb i 34 Bådsø Bæk
2	7,30		x 25,0									
12	7,55		x 5,8									
138	8,28		x									
151	8,85											
156	9,07		44,4									
165	9,47		x	x	Rørbro	9,02 9,48	ø 0,50	K				Hannevangvej
276	10,14		6,0									
482	11,37		x									
505	11,83								V	11,98	ø 0,10	
507	11,87		20,0									
508	11,89			0,75	Rørbro	11,88	ø 0,50	P				
511	11,95		x									Rørindløb ødelagt - bør fjernes

35 Hannevang Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
511	11,95	0,40	x	0,75	Rørbro		ø 0,50	P				Rørindløb ødelagt – bør fjernes
644	12,79							H	12,95		Grøft	
749	14,11							H	14,59		Grøft	
749	14,11							V	14,72		Grøft	
749	14,11	x	x	x					Midt	14,62		Grøft, udspring

3.4.5 36 Kærup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	6,20	x	x	x								Udløb i 34 Bådsø Bæk
6	6,42	0,60	36,3	0,50	Rørbro	6,30	ø 0,50	K				Rørudløb er sammenstyrtet
11	6,60		x			6,73						
20	6,64	x	4,2									
170	7,24	0,50	x									Lille knæk til højre
205	7,40		3,6						H	7,69	ø 0,10	
273	7,64		x									Sving til venstre
432	8,22		1,7									
576	8,46		x						H	9,03	ø 0,30	Knæk til venstre
601	8,51		3,3						H	8,97	ø 0,15	
686	8,79		x						H	8,89	ø 0,08	
714	8,88		4,5						H	9,21	ø 0,10	
741	8,97								H	9,21	ø 0,30	
769	9,10											Gl. gennemløbsbrønd - bør fjernes

36 Kærup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
769	9,10	0,50	4,5	0,50	Brønd							Gl. Gennemløbs brønd - bør fjernes
814	9,30				Rørbro	9,42	ø 0,30	P				
820	9,32					9,44						
822	9,33								H	9,54	ø 0,20	
864	9,52	x	x	x								
868	9,54				Rørudløb	9,72	ø 0,50	K				Udspring ved Vr. Kærupvej

3.4.6 38 Skalle Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	3,18	x	x	x								Kommunegrænse til Blåbjerg Kommune
240	3,49		1,3									Kantpæl 4
606	3,97		x									
612	3,98	0,60			Rørbro	3,42 3,37	ø 0,90	P				
641	3,98											
652	3,98				Rørbro	3,61 3,70	ø 0,80	P				Underførsel af naturgasledning
661	3,98	x		1,50								
921	4,00		x									
930	4,14	0,50	15,7		Rørbro	3,65 3,70	ø 0,90	P				
952	4,49		x 4,3									
998	4,69		x 0,6						H	4,69		39 Sundsig Bæk
1014	4,70	x	x	x								Rørudløb ej fundet
1074					Rørlagt		ø 0,40	P				Skel
1212						4,42						Brønd

1014-
1068
åbent
vandløb

38 Skalle Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1074		x	x	x	Rørlagt							Skel
1212												Brønd
1244												Åben hul på mark
1250												
1324												Brønd
1326	6,06								6,06	ø 0,40	P	
1392	6,25										Sving venstre	
1550	6,71		2,9	0,75	Rørbro	6,84	ø 0,50	P				
1555	6,72					7,01						
1720	7,20		x						V	7,36	ø 0,20	Knæk højre
1954	7,32								H	7,85	ø 0,40	
1974	7,53				0,5							Knæk venstre
2039	7,36		Rørbro			7,14	ø 0,80	K				Nybrovej

38 Skalle Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2039	7,36	0,50	0,50	0,75	Rør- bro	7,14	ø 0,80	K				Knæk højre Nybrovej Knæk venstre
2052	7,37		x			7,34						
2098	7,44											Knæk højre
2100	7,45											Underførsel af naturgasledning
2172	7,56		1,6						V	7,79	ø 0,25	
2306	7,77								H	7,87	ø 0,20	Knæk højre
2485	8,06								H	8,21		Grøft
2486	8,06	x	x	x	Rør- lagt							Rørudløb ej fundet
2640												Brønd
2687												Brønd
2806	8,92	x	x	x		8,76	ø 0,40	P				Rørindløb fra rørlagt strækning
2807	8,92	0,50	0,9	1,00								Jerngitter
2900	9,00	x	x	x								Udspring

3.4.7 39 Sundsig Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	4,85	x	x	x								Udløb i 38 Skalle Bæk
90	5,34											Sving venstre
210	5,98				Rørbro	5,77	ø 0,80	P				
213	6,00					5,91						
276	6,34		Rørbro		6,17	ø 0,80	K				Rørlagt strækning ved opkørsel til forbrændingsanstalt	
305	6,50				6,31							
305	6,50		1,00				V	6,49	ø 0,15			
311	6,53			Rørbro	6,37	ø 0,80	P				Rørlagt strækning ved opkørsel til forbrændingsanstalt	
332	6,65				6,58							
388	6,95			x	x							Sving venstre
468	8,11							V	8,20	ø 0,15		
468	8,11		Rørbro			8,02	ø 0,60	K				Nybrovej
490	8,43					8,43						
491	8,44		x	x					V	9,54	ø 0,20	

39 Sundsig Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
491	8,44	0,50	x 1,6	x 0,75					V	9,54	ø 0,20	
780	8,90		x	x								
814	8,91											Sving venstre
923	8,94											
928	8,94	0,3			Rørbro	8,72	ø 0,60	P				
						8,73						
1098	8,98								H	9,24	ø 0,20	Knæk venstre
1258	9,02											
1512		x	x	x	Rør- lagt	9,07	ø 0,50	P				Rørudløb, knæk højre
1626												Skel
1628	9,90											Brønd
1628	9,90											Rørindløb fra rørlagt strækning
1628	9,90	0,40	6,8	0,75					V	9,97		39.1 Tilløb til Sundsig Bæk
1744	10,69	x	x	x	Rør- udløb	10,62	ø 0,20					Udspring

3.4.8 39.1 Tilløb til Sundsig Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	9,97	x	x	x								Udløb i 39 Sundsig Bæk
180	10,97	0,40	5,5 x	0,75								
198	11,00		1,7 x						H	10,96	ø 0,30	
207	11,21	x	23,3 x	x	Rør- udløb	10,74	ø 0,90	P				Udspring

3.4.9 40 Bredmose Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0		x	x	x	Rør- indløb	6,07	ø 0,60	P				Kommunegrænse til Blåbjerg - udløb fra Bredmose
750	8,30											Indløb til Bredmose
824	8,55	0,70	3,4	0,75	Rørbro	8,42	ø 0,30	P				
829	8,57	x	x	x		8,57						
912	8,89	0,55	3,8	0,50								90 knæk højre
932	8,89											135 knæk venstre
966	8,96											140 knæk venstre
1087	9,09				Rørbro	9,63	ø 0,35	P				
1093	9,57		x	x		9,38	ø 0,50					
1279	10,38		4,3	0,75								Underførsel af naturgasledning
1307	10,43		x						V	10,64		Grøft
1374	10,56		x						V	10,83		Grøft
1396	10,80		10,9 x	x								
1482	11,09		3,8	1,00	Rørbro	10,96	ø 0,40	P				

40 Bredmose Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1482	11,09	0,55	x	1,00	Rørbro	10,96	ø 0,40	P				
1490	11,11		3,8			11,00	ø 0,48					
1498	11,14		x						V	11,30		Grøft
1580	11,57											Skel på begge sider
1675	12,08											90 knæk højre
1748	12,47		5,3		Rørbro	12,30	ø 0,40	P				
1754	12,50					12,42						
1756	12,51		x						H	12,63	ø 0,15	
1764	12,65		17,5 x									
1806	12,83											Skel på højre side
1932	13,39											90 knæk højre
1962	13,52		4,4	0,75					V	13,94		Grøft, evt. drænrør
1980	13,60											130 knæk venstre
2006	13,71								H	13,70		Grøft

40 Bredmose Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2006	13,71	0,55	4,4	0,75					H	13,70		Grøft
2156	14,37		x									90 knæk højre
2194	15,56		31,3									
2304	16,14		x						V	16,23		Grøft
2308	16,16		5,3						V	16,44	ø 0,15	
2328	16,32	x	x	x								
2464	17,61		9,5		Rør- udløb	17,13	ø 0,60	K				Udspring ved Søvigbækvej

4 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1 Administrative bestemmelser

De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i regulativhoveddelen.

4.2 Bestemmelser om sejlads

Vandløbene må ikke besejles.

4.3 Bredejerforhold

Ifølge vandløbslovens § 69 skal en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, plantning mm.

For de øvrige vandløb har vandløbsmyndigheden fastlagt en bræmme på 1 m.

2 m bræmmebredde gælder for;

34 Bådsø Bæk, st.0 – 4024

38 Skalle Bæk, st. 0 – 1014

39 Sundsig Bæk, st. 0 – 1258 og st. 1628 – 1744

40 Bredmose Bæk

1 m bræmmebredde gælder for;

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk st. 541 – 1025

35 Hannevang Bæk

36 Kærup Bæk

38 Skalle Bæk, st. 1326 – 2484 og st. 2806 – 2900

39.1 Tilløb til Sundsig Bæk

For de rørlagte vandløbsstrækninger;

34 Bådsø, st. 4024 – 5299

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk, st. 0 – 541

38 Skalle Bæk, st. 1014 – 1326 og st. 2784 – 2806

39 Sundsig Bæk, st. 1258 – 1628

gælder bl.a., at beplantning ikke må anbringes nærmere ledningens midte end 6 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Bredejerforholdene følger bestemmelserne i regulativhoveddelens generelle del.

VEDLIGEHOJDELSE**5.1 Oprensning**

Vedligeholdelsen af **34 Bådsø Bæk**, **34.1 Tilløb til Bådsø Bæk**, **34.2 Tilløb til Bådsø Bæk**, **35 Hannevang Bæk**, **36 Kærup Bæk**, **38 Skalle Bæk**, **39 Sundsig Bæk**, **39.1 Tilløb til Sundsig Bæk** og **40 Bredmose Bæk** følger bestemmelserne i regulativhoveddelen med hensyn til oprensning. Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3.

5.2 Grødeskæring

Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminerne har et spillerum på +/- 14 dage.

Ingen oprensning på 34.1 Tilløb til Bådsø Bæk, da strækningen er rørlagt.

34 Bådsø Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 364	15.9	1,50 – 2,00
364 – 2303	15.9	1,10 – 1,50
2302 – 4024	15.9	0,75 – 1,00

Strækningen fra st. 4024 – 5299 er rørlagt.

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
542 – 1025	15.9	0,30 – 0,40

Strækningen fra st. 0 – 541 er rørlagt

35 Hannevang Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 749	15.9	0,30 – 0,40

36 Kærup Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 20	15.9	0,45 – 0,60
20 – 868	15.9	0,35 – 0,50

38 Skalle Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 661	15.9	0,45 – 0,60
661 – 1014	15.9	0,40 – 0,50
1326 – 2486	15.9	0,40 – 0,50
2806 – 2900	15.9	0,40 – 0,50

Strækninger fra st. 1014 – 1326 og st. 2486 – 2806 er rørlagte.

39 Sundsig Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 1258	15.9	0,35 – 0,50
1626 – 1744	15.9	0,30 – 0,40

St. 1258 – 1626 er rørlagt.

39.1 Tilløb til Sundsig Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
0 – 207	15.9	0,30 – 0,40

40 Bredmose Bæk station	1. termin	Strømrendebredde m
750 – 829	15.8	0,50 – 0,70
829 – 2464	15.8	0,40 – 0,55

0-750 behov

Strækningen fra st. 0 – 750 løber gennem Bredmose.

Ved terminsbestemt skæring af grøden skal strømrendebredden udvides til at ligge i det angivne interval.

Grøden er skåret ifølge regulativet, hvis strømrendebredden ligger i det angivne interval umiddelbart efter grødeskæringen.

Ved grødeskæring efter behov må strømrenden højst udvides til den angivne bredde.

Ved behovsskæring kan skæring evt. helt undlades.

5.3 Bredvegetation

Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

5.4 Rørlagte strækninger

Vedligeholdelsen af de rørlagte vandløbsstrækninger;

34 Bådsø, st. 4024 – 5299

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk, st. 0 – 541

38 Skalle Bæk, st. 1014 – 1326 og st. 2484 – 2806

39 Sundsig Bæk, st. 1258 – 1628

følger bestemmelserne i regulativhoveddelen.

De rørlagte strækninger er beskrevet i dimensionsskemaerne side 20–22 (34 Bådsø Bæk), side 23 (34.1 Tilløb til Bådsø Bæk), side 24 (34.2 Tilløb til Bådsø Bæk), side 30–32 (38 Skalle Bæk) og side 34 (39 Sundsig Bæk) samt vist på plankortene.

6 TILSYN

Der føres tilsyn jf. regulativhoveddelens bestemmelser.

7 REVISION

Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato.

8 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Såfremt der ingen klager fremkommer inden udløbet af klagefristen, træder regulativet i kraft ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den ____ / ____ - 19 ____.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for

Varde Kommune, den ____ / ____ - 19 ____, _____.

Planredegørelse**til****regulativ for**

Kommunevandløb nr.	34	Bådsø Bæk
-	-	34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk
-	-	34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk
-	-	35 Hannevang Bæk
-	-	36 Kærup Bæk
-	-	38 Skalle Bæk
-	-	39 Sundsig Bæk
-	-	39.1 Tilløb til Sundsig Bæk
-	-	39 Sundsig Bæk
-	-	40 Bredmose Bæk

INDHOLD

	<u>Side</u>
Forhold til regionplan mv.	48
Afvandingsmæssige konsekvenser	49
34 Bådsø Bæk	49
34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk	50
34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk	50
35 Hannevang Bæk	51
36 Kærup Bæk	51
38 Skalle Bæk	52
39 Sundsig Bæk	54
39.1 Tilløb til Sundsig Bæk	54
40 Bredmose Bæk	55

Forhold til regionplan mv.

Vandløbene har i Ribe Amts Regionplanforslag 2008 følgende målsætninger:

34 Bådsø Bæk, st. 0 - 4024	B3(F)
34 Bådsø Bæk, st. 4024 - 5299	Ej målsat (rørlagt)
34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk	Ej målsat (rørlagt)
34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk, st. 0 - 541	Ej målsat (rørlagt)
34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk, st. 541 - 1025	C
35 Hannevang Bæk	C
36 Kærup Bæk	C
38 Skalle Bæk, st. 0 - 1014	B2
38 Skalle Bæk, st. 1326 - 2484 og st. 2806 - 2900	B3
38 Skalle Bæk, st. 1014 - 1326 og st. 2484- 2806	Ej målsat (rørlagt)
39 Sundsig Bæk, st. 0 - 1258 og st. 1628 - 1744	B1
39 Sundsig Bæk, st. 1258 - 1628	Ej målsat (rørlagt)
39.1 Tilløb til Sundsig Bæk	C
40 Bredmose Bæk	B1

Stationerne for målsætningsskift er usikre, idet baggrundsmaterialet er Regionsplanens kortbilag 4 i målestoksforhold 1:100.000.

Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ henvises til Varde Kommunes regulativhoveddel, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået.

Afvandingsmæssige konsekvenser

I dette kapitel vurderes, om det nye regulativ for **34 Bådsø Bæk, 34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk, 34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk, 35 Hannevang Bæk, 36 Kærup Bæk, 38 Skalle Bæk, 39 Sundsig Bæk og 40 Bredmose Bæk**, medfører ændringer for afvandingen af de vandløbsnære arealer.

Der vil kunne være ændringer i forhold til både tidligere regulativer og de eksisterende forhold.

Med hensyn til grødeskæring kan det bemærkes, at en miljømæssig skånsom skæring af grøden i en strømmende vil medføre en tilstrækkelig vandføringsevne til at aflede de forholdsvis lave sommervandføringer.

Skulle der blive behov for flere grødeskæringer, kan vandløbsmyndigheden iværksætte disse. Det kræver dog som hovedregel en henvendelse herom fra lodsejerside.

Grødeskæringspraksis er en videreførsel af den grødeskæring, der i dag foretages i henhold til kommunens tillægsregulativ for samtlige offentlige vandløb i Varde Kommune.

I det følgende er de nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

De eksisterende forhold henfører til de eksisterende vandløbsdimensioner på opmålings-tidspunktet.

34 Bådsø Bæk, st. 0 – 364

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1968 er bundbredden fastlagt til 2,00 for strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,50 og bundkoterne er i DNN.

I det ny regulativ er bundbredde, anlæg og bundkoter uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

34 Bådsø, st. 364 – 1271

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1968 er bundbredden fastlagt til 1,50 for strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,50 og bundkoterne er i DNN.

Stationeringen – mellem det tidligere regulativ og den nye opmåling – stemmer ikke helt overens; 2 styrt er ombygget til stryg og et 3. styrt er ikke fundet under ny opmåling, men de gamle regulativmæssige dimensioner er bibeholdt i det nye regulativ.

I det ny regulativ er bundbredde, anlæg og bundkoter således uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

34 Bådsø, st 1271 – 4024

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1968 er bundbredden fastlagt til 1,50 for st. 1271 – 2303 og for st. 2303 – 4024 er bundbredden fastlagt til 1,00 m. Anlægget er fastlagt til 1,50 og bundkoterne er i DNN.

I det ny regulativ er bundbredde, anlæg og bundkoter uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen på stort set hele strækningen.

34 Bådsø, st 4024 – 529

Strækningen er rørlagt.

34.1 Tilløb til Bådsø Bæk, st. 0 – 465

Strækningen er rørlagt.

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk, st. 0 – 541

Strækningen er rørlagt.

34.2 Tilløb til Bådsø Bæk, st. 542 – 1025

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte dimensioner for strækningen.

Regulativ for Bådsø Bæk m.fl. d. 9. september 1997

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

For afvandingen skønnes der dog ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

35 Hannevang Bæk, st. 0 – 749

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte dimensioner for strækningen.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,00 for st. 0– 165 og for st. 165 – 749 er anlægget fastlagt til 0,75. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold.

Enkelte steder på den sidste del af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

For afvandingen skønnes der dog ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

Desuden skal det bemærkes, at rørindløbet i st. 508 er ødelagt, og bør fjernes.

36 Kærup Bæk, st. 0 – 868

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1915 er bundkoterne ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,60 m for st. 0 – 20 og for st. 20 – 868 er bundbredden fastlagt til 0,50 m. Anlæg er fastlagt til 0,50 for hele strækningen og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere fastlagte dimensioner er ikke koteret i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingssejnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på korte dele af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

Det skal bemærkes, at rørbroerne på hele strækningen ligger højt i forhold til ny regulativmæssig bundlinie og kan forårsage stuvning. Ligeledes skal det bemærkes, at rørdløbet i st. 6 er sammenstyrtet og bør fjernes. Desuden ligger der en gammel gennemløbsbrønd ved st. 769, som bør fjernes.

38 Skalle Bæk, st. 0 – 1014

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1928 er bundbredden fastlagt til 0,60 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,50, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Den eksisterende bundlinie ligger på det meste af strækningen noget højere end den tidligere regulativmæssige bundlinie, hvorfor der i det nye regulativ er foretaget ændringer i forhold til regulativet fra 1968.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,60 m for st. 0 – 661 og for st. 661 – 1014 er bundbredden fastlagt til 0,50 m. Anlæg er fastlagt til 1,50 for hele strækningen og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Det nye regulativ skønnes at medføre en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a de miljømæssige forhold.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

For afvandingen skønnes der dog ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

Det skal bemærkes, at rørbroen ved st. 606, og rørdløbet fra den rørlagte strækning i st. 1014, ligger lavt i forhold til ny regulativmæssig bund.

38 Skalle Bæk, st 1014 – 1326

Strækningen er rørlagt.

Det skal bemærkes, at på opmålingstidspunktet var strækningen åben fra st. 1244 – 1250.

38 Skalle Bæk, st. 1326 – 2486

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 0,75 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold, især på den øverste del af strækningen fra st. 2360 – 2486.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på den øverste del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

Det skal bemærkes, at rørbroen ved st. 1550 ligger højt i forhold til ny regulativmæssig bund, og kan forårsage stuvning.

38 Skalle Bæk, st 2486 – 2806

Strækningen er rørlagt.

38 Skalle Bæk, st 2806 – 2900

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,00 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

De fleste steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

For afvandingen skønnes der dog ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold, idet den rørlagte strækning ofte vil være bestemmende for vandføringen.

39 Sundsig Bæk, st. 0 – 1258

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 1,00 for st. 0 – 491 og st. 780 – 1258, mens anlægget er fastsat til 0,75 for st. 491 – 780. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. To steder er de regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

39 Sundsig Bæk, st. 1258 – 1628

Strækningen er rørlagt

39 Sundsig Bæk, st. 1628 – 1744

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 0,75 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

39.1 Tilløb til Sundsig Bæk, st. 0 – 207

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der foreligger ingen tidligere fastlagte dimensioner for strækningen, hvorfor der ikke kan ske nogen sammenligning med de nye regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 0,75 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

40 Bredmose Bæk, st. 0 – 750

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1930 er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen og anlægget er fastlagt til 0,75. Bunddybden er fastlagt til 0,95 m for st. 0 – 750. Bundkoterne er ikke fastlagt i DNN.

Der er ikke fastlagt nye regulativmæssige dimensioner for strækningen, idet vandløbet gennemløber Bredmose. Ved vedtagelse af dette regulativ er der således ingen regulativmæssige dimensioner for denne strækning af 40 Bredmose Bæk.

40 Bredmose Bæk, st. 750 – 1093

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1930 er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen og anlægget er fastlagt til 0,75. Bunddybden er fastlagt til 0,95 m for st. 750 – 824 og til 1,1 m for st. 824 – 1093. Bundkoterne er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,70 m for st. 750 – 829 og for st. 829 – 1093 er bundbredden fastlagt til 0,55 m. Anlægget er fastlagt til 0,75 for st. 750 – 829 og for st. 829 – 1093 er anlægget fastlagt til 0,50. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsvejen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige forhold.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

For afvandingen skønnes der dog ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

40 Bredmose Bæk, st. 1093 – 2464

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1930 er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen og anlægget er fastlagt til 0,75. Bunddybden er fastlagt til 1,1 m for hele strækningen. Bundkoterne er ikke fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m for hele strækningen. Anlægget er fastlagt til 0,75 for st. 1093 – 1396 og st. 1764 – 2464, mens anlægget er fastsat til 1,00 for st. 1396 – 1764. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.


Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a de miljømæssige forhold.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold, især på den øverste del af strækningen fra st. 1764 – 2464.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen på den øverste del af strækningen.

Det skal bemærkes, at rørudløbet i st. 2464 ligger lavt i forhold til ny regulativmæssig bundlinie.

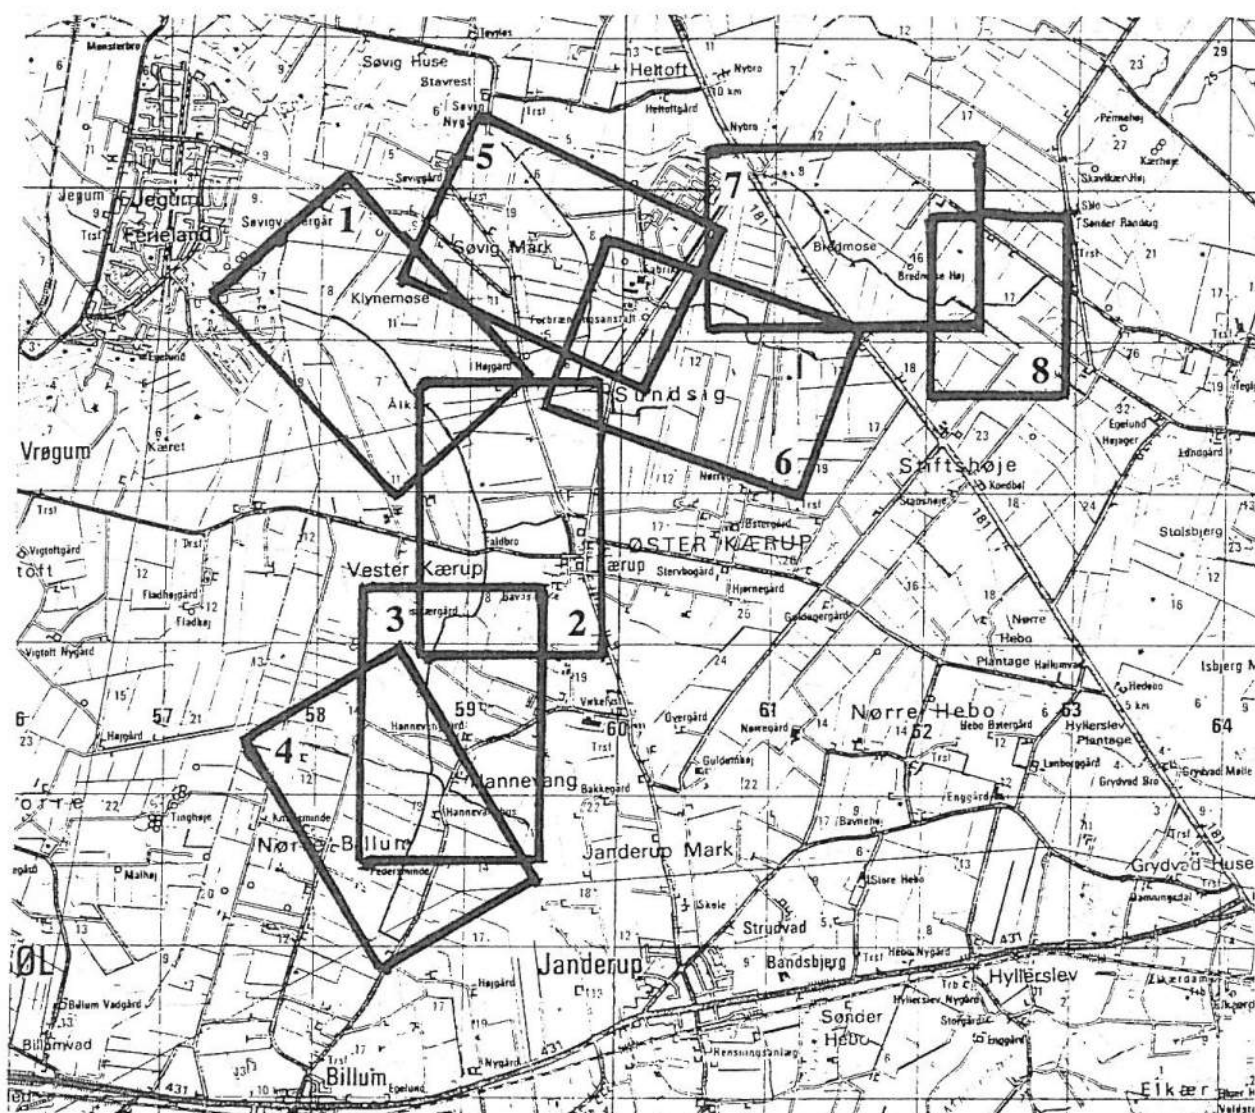

- 34 Bådsø Bæk, st. 0 – 1525
- 34 Bådsø Bæk, st. 1400 – 2775
- 34 Bådsø Bæk, st. 2700 – 4400
- 34 Bådsø Bæk, st. 3700 – 5299
- 34.1 Tilløb I til Bådsø Bæk
- 34.2 Tilløb II til Bådsø Bæk
- 35 Hannevang Bæk
- 36 Kærup Bæk
- 38 Skalle Bæk, st. 0 – 1492
- 38 Skalle Bæk, st. 1324 – 2900
- 39 Sundsig Bæk, st. 0 – 490
- 39 Sundsig Bæk, st. 278 – 1744
- 39.1 Tilløb til Sundsig Bæk
- 40 Bredmose Bæk, st. 0 – 1806
- 40 Bredmose Bæk, st. 1675 – 2464

Plankort nr.	
1	
2	— —
3	— —
4	— —
3	— —
4	— —
3	— —
2	— —
5	— —
6	— —
5	— —
6	— —
6	— —
7	— —
8	— —