

Indholdsfortegnelse

Side:

1. Grundlag for regulativet	1
2. Betegnelse af vandløbet	2
3. Vandføringsevne/geometrisk skikkelse	3
4. Bygværker	5
5. Administrative bestemmelser	6
6. Bredejerforhold	7
7. Vedligeholdelse	9
8. Tilsyn	11
9. Revision	12
10. Regulativets ikrafttræden	13

Bilag: Instruks

Redegørelse (løst indlagt)

1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet omfatter følgende vandløb.

Kommunevandløb nr. V6: **Baldersbæk**

Vandløbet er beliggende i Helle kommune, Ribe amt.

1.1 Tidligere regulativer og kendelser.

Ved ikrafttræden af nærværende regulativ bortfalder ældre regulativer, tidligere kendelser og indgåede forlig for de offentlige vandløbsstrækninger og hermed tidligere bestemmelser for vandløbs skikkelse og vedligeholdelse.

Kommunevandløb nr. V6: Baldersbæk.

- Der eksisterer intet tidligere regulativ for vandløbet.

Tillægsregulativer.

Godkendt af Helle kommunalbestyrelse den 4. oktober 1990.

1.2 Målsætning.

I henhold til Ribe amts "Regionplan 2008" er Baldersbæk målsat som:

"Særligt naturvidenskabeligt interesseområde".

1.3 Lovgrundlaget.

Nærværende regulativ er udarbejdet i henhold til lov om vandløb, lov nr. 404 af 19. maj 1992, samt i henhold til bekendtgørelser og cirkulærer hertil.

2. Betegnelse af vandløbet.

Vandløbet udgør en strækning på 1399 m. Vandløbet er åbent gennem hele forløbet.

Vandløbet starter (st. 1399) på matr nr. 3^b Tofterup by, Vester Starup, på kommunegrænsen mellem Helle og Grindsted Kommuner, og har udløb (st. 0) i Holme å.

3. Vandløbenes vandføringsevne/tværsnitsareal.

3.1 Stationering og afmærkning.

Vandløbet er stationeret med 0-punkt ved udløb og stationeret i opstrøms retning.

Stationeringen svarer til afstande i meter.

Vandløbets stationer, bund og terrænkoter m.v. fremgår af bilagte planer og længdeprofiler.

Koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN).

3.2 Vandføringsevne.

Da vandløbet er omfattet af Holme Å-fredningen, er det målsat "særligt naturvidenskabeligt interesseområde". Som følge af denne målsætning er vandløbet henlagt som naturvandløb, og der er derfor ikke defineret en fast vandføringsevne for vandløbet.

Vandløbet er beskrevet i det efterfølgende skema.

Dimensioner og skikkelse for Baldersbæk, kommunevandløb nr. V6.

Station m	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Bundkote/ rørkote m (DNN)	Anmærkning
0	x naturvandløb	x	x natur- ligt	27,28 naturvandløb	Udløb i Holme Å
44	x 53/ø 27			27,15	Stemmeværk
50	x naturvandløb			28,00 naturvandløb	
186	x ø 40			27,91	Skovsendevej
192	x naturvandløb			27,97 naturvandløb	
529	x ø 55/65			28,79	Bro
534	x Sø	x	x	29,10	
805	x naturvandløb	x	x natur- ligt	29,61 naturvandløb	
1399	x	x	x	31,84	Start på Balders- bæk

Skema 1

4. Bygværker.

4.1 Broer og overkørsler.

Over **Baldersbæk** fører følgende broer og overkørsler:

Beliggenhed st. i m	Beskrivelse	Vandløbsslug/ rørdimension cm	Ejerforhold
44 - 50	Stemmeværk	53 / ø 27	Privat
186 - 192	Vejunderføring Skovsendevej	ø 40	Helle Kommune
529 - 534	Bro	ø 55 / 65	Privat

5. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres af kommunalbestyrelsen i Helle kommune som vandløbsmyndighed jf. vandløbslovens § 7.
2. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at det for vandløbet fastsatte areal (jf. kap. 3.2) ikke ændres, jf. vedligeholdelsen og vandløbslovens kap. 7, og at målsætningen for vandløbet, jf. Ribe Amts "Regionplan 2008" opfyldes.
3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen.
Vedligeholdelsen omfatter ved rørlagte strækninger med brønde kun almindelig renholdelse, såsom spuling og rensning af ledning og brønde.
Vedligeholdelsen omfatter ikke hel eller delvis fornyelse, eller omlægning af rørlagte strækninger, jf. pkt. 5.4.
4. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag jf. vandløbslovens § 32.
5. Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet - vedligeholdes som dele af vandløbene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker som ikke vedligeholdes forsvarligt og som derfor kan være til gene for vandløbets vandaflødning, kan istandsættes eller fjernes ved vandløbsmyndighedens foranstaltning og på brugerens h.h.v. ejerens bekostning.

6. Eksisterende beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandløbets øverste kant, især langs syd og vestsiden, skal søges bevares af hensyn til dens grødebegrænsende virkning.

På samme areal kan vandløbsmyndigheden i samråd med lodsejerne beslutte at foretage nyplantninger jf. vandløbslovens § 34.

6. Bredejerforhold.

1. På 2 m brede bræmmer langs vandløbets øverste kant må der ikke jf. vandløbsloven § 69 dyrkes, foretages jordbehandling eller terrænændring.

På bræmmerne må der ligeledes ikke foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel, samt kan forårsage sammenstyrtning af brinker.

2. De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, jf. vandløbslovens § 28.
3. Det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse fremtidig må anbringes vandløbsprofilets øverste kant nærmere end 5 m. Undtaget herfor er den i kapitel 5.6 anførte beplantning.
4. De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra vandløbsprofilets øverste kant.

Sådanne hegn er bredejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

5. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 16, foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller anden gældende lovgivning.

6. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27.
7. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreatur-

vanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Anlæggets vandindtag skal afmærkes af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet.

Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

8. Den på vandløbenes arealer værende afmærkning med kantpæle og skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.
9. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

10. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af mangelfuld tilstand, usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.
11. Udløb fra drænledninger, fra egen eller tilstødende mark, skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
12. De vandløbsnære arealer er klassificeret som okkerpotentielle områder. Dræning og udgrøftning i okker potentielle områder kræver tilladelse fra amtsrådet. Nærmere oplysning fås ved Ribe amt eller ved vandløbsmyndigheden.
13. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jf. § 85 i vandløbsloven.

7. Vedligeholdelse.

7.1 Generelle forhold

1. Vandløbet, herunder den efter § 34 angivne beplantning (træer og buske), vedligeholdes ved Helle kommunes foranstaltning.
2. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at vandløbenes fysiske tilstand bringes og herefter holdes i overensstemmelse med de krav, som målsætningen stiller.
3. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet.
4. Den fyld m.v. der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende arealer pligtig til at fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.
5. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes.

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vandløbsmyndigheden efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

6. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, som finder vandløbets vedligeholdelsestilstand eller andre forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til teknisk forvaltning.

7.2 Vedligeholdelsespraksis.

På strækninger der henligger som naturvandløb foretages ingen på forhånd fastlagt vedligeholdelse.

Der føres årligt tilsyn og ved konstatering af ansamlinger af grene og andet iværksættes den fornødne vedligeholdelse.

Der kan af miljøhensyn foretages grødeskæring på strækningen. Grøden skæres da i en snoet strømrende med en maksimal bredde på 0,5 gange vandløbets aktuelle bundbredde.

Kantslåning/beskæring af bredvegetation.

Kantslåning og beskæring af bredvegetation foretages generelt ikke.

Kantafretning.

Kantafretning/skråningsafretning bør ikke foretages.

Opgravning.

På de vandløbsstrækninger, der jf. afsnit 3.2 er henlagt som naturvandløb, foretages opgravning ikke.

8. Tilsyn.

1. Det overordnede tilsyn med vandløbene udøves af kommunalbestyrelsen i Helle kommune.
For tilsynet står teknisk forvaltning.
2. Tilsyn foretages så ofte som det findes påkrævet.
3. På begæring foretages der offentligt syn over vandløbene i oktober måned.
4. Andre der har interesse i vandløbene, kan deltage i tilsynet, og kan træffe nærmere aftale med teknisk forvaltning herom inden den 15. september.

9. Revision.

1. Dette regulativ skal optages til revision senest den 1. januar 2010.
2. Regulativet skal endvidere revideres, såfremt der sker væsentlige ændringer i plangrundlaget for vandløbet, jf. § 10 i Bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.


10. Regulativets ikrafttræden.

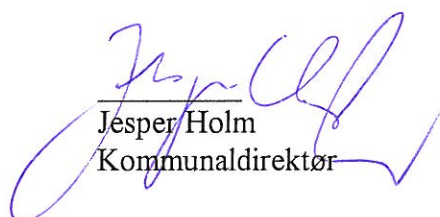
Regulativet for Baldersbæk har efter offentligt bekendtgørelse været fremlagt for offentlig gennemsyn i perioden 14/4-1999 til 14/6-1999 med opfordring til enhver med væsentlig interesse i vandløbet om at fremsende eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 14/6-1999.

Regulativet træder i kraft ved udløbet af en 4 ugers klagefrist fra dato for kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af dette. (Ved evt. indgivet klage, dog først når en afgørelse fra miljøstyrelsen foreligger).

Således endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen ved Helle Kommune, den 28. juni 1999.

Helle kommune den 7. oktober 1999.


Gylling Haahr
Borgmester


Jesper Holm
Kommunaldirektør

Godkendelsesprocedure.

Dette regulativ udsendes efter foreløbig godkendelse af kommunalbestyrelsen til offentlig høring i 8 uger.

Tid og sted for fremlæggelsen meddeles i stedlige blade. Det meddeles samtidig, at eventuelle indsigelser og ændringsforslag m.v. kan indgives skriftlig til vandløbsmyndigheden inden for fristen.

Med samme indsigelsesfrist sendes regulativforslaget til høring hos:

Ribe amt, Landbrugsorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening og
Danmarks Sportsfiskerforbund.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen, under eventuel hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet, endeligt vedtage regulativet. Kommunalbestyrelsen offentliggør i stedlige blade meddelelse om regulativets vedtagelse.

Fra meddelelestedstidspunktet og 4 uger frem kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af regulativet påklages skriftligt af:

Ribe amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og
enhver, der må anses at have en individuel, væsentlig interesse i regulativet.

Evt. klage stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til kommunalbestyrelsen.

Såfremt klage ikke modtages i løbet af 4 ugers perioden er regulativet endelig godkendt fra datoen for udløbet af perioden.

Såfremt regulativet påklages, foreligger endelig godkendelse af regulativet først fra den dato, hvor Miljøstyrelsen meddeler en afgørelse i sagen.

REDEGØRELSE
TIL
REGULATIVUDKAST
FOR
BALDEERSBÆK

Afvandingsmæssige forhold.

Da vandløbet er omfattet af Holme Å-fredningen, er det målsat "særligt naturvidenskabeligt interesseområde", og er henlagt som naturvandløb. Der er derfor ikke sat minimumskrav til vandføringsevnen.

Vandløbet er noget reguleret og har generelt en ringe fysisk variation.

De vandløbsnære arealer er mose, plantage og eng.

Vedligeholdelsespraksis.

På strækninger der henligger som naturvandløb foretages ingen på forhånd fastlagt vedligeholdelse.

Der føres årligt tilsyn og ved konstatering af ansamlinger af grene og andet iværksættes den fornødne vedligeholdelse.

Der kan af miljøhensyn foretages grødeskæring på strækningen. Grøden skæres da i en snoet strømrrende med en maksimal bredde på 0,5 gange vandløbets aktuelle bredde.

Planmæssigt grundlag.

Det planmæssige grundlag for regulativet findes i "Regionplan 2008" for Ribe Amt.

Vandkvalitet.

Målsætningerne for vandløbet er angivet i kap 1.2.

I henhold til "Vandløbenes miljøtilstand i Helle Kommune 1998" er vandkvaliteten i vandløbet vurderet til en forureningsgrad på II. Målsætningen for Baldersbæk er derfor ikke opfyldt, da målsætningen "særligt naturvidenskabeligt interesseområde" kræver en forureningsgrad på I-II, for at være opfyldt.

Vandindvinding.

Ansøgning om direkte vandindvinding fra vandløbet til markvanding skal ske ved Ribe Amtsråd.

Fredning.

Vandløbet er registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Dræning og udgrøftning.

Dræning og udgrøftning i såkaldte okkerpotentielle områder kræver tilladelse fra amtsrådet.

Baldersbæk er ikke beliggende i okkerpotentielt område.

Nærmere oplysninger fås ved Ribe Amt eller kommunens tekniske forvaltning

Bræmmer.

I regulativforslaget er der i overensstemmelse med vandløbsloven § 69 anført bræmmebredder langs vandløbet på generelt 2 m.

På de friholdte bræmmer må der ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænregulering eller foretages andet, der kan hindre en opfyldelse af fastsatte målsætninger.

Ordforklaring.

Anlæg	Hældningen på vandløbets skråningsanlæg defineres som forholdet mellem h.h.v. lodret højde (1 m) og vandret længde (1,5 m) i meter (se efterfølgende principskitse, hvor anlæg er 1,5).
Banketter	Det vandrette terræn langs vandløbet (se efterfølgende principskitse).
Beskyllede tværsnitsareal	Det tværsnitsareal i vandløbet der under en given vandspejlskote er vandfyldt.
Beskyllede perimeter	Den samlede længde af bund og sider i tværsnittet der under en given vandspejlskote er beskyllet.
Bræmmer	Den del af det vandrette terræn langs vandløbene som friholdes for dyrkning m.v. I henhold til loven skal de friholdte bræmmer langs alle naturlige vandløb, samt kunstigt anlagte vandløb, der har en A- eller B-målsætning i amtets regionplan, være 2 meter (se efterfølgende principskitse).
Bundkote	Kote i DNN for vandløbsbunden.
Dansk Normal Nul (DNN)	Det beregnede gennemsnitlige havniveau i Danmark. Bruges som officielt nulpunkt.
Energilinie-fald	Det gennemsnitlige fald for vandløbet over en længere strækning.
Faktiske forhold	De aktuelle forhold (bredder, anlæg og koter) for vandløbet.
Forureningsgrad	Forureningsgrader angives i 4 grader. I = Praktisk taget uforurennet, II = ret svagt forurennet, III = ret stærkt forurennet og IV = meget stærkt forurennet. Overgangsformer mellem graderne kan anvendes.
Geometrisk skikkelse	Vandløbsprofilen angives ved en fast geometrisk skikkelse i form af et trapez.

Grus	Sten af størrelsen 4 - 64 mm.
Grøde	Planter, som har deres rodnet under vandspejlet i vandløb.
Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætningen kræver, at der forefindes tilgængelige gyde- og opvækstmuligheder for laksefisk, herunder bl.a. at forureningsgraden er II eller bedre.
Karpefiskevand	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætningen kræver, at der forefindes opvækst- og opholdsmuligheder for ål, aborre, gedde og karpefisk, herunder bl.a. at forureningsgraden er II eller bedre.
Kote	Højden i meter i DNN.
Laksefiskevand	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætningen kræver, at der forefindes opvækst- opholdsmuligheder for laksefisk, herunder bl.a. at forureningsgraden er II eller bedre.
Manningtal	Udtryk for ruheden af et vandløbs bund, sider og grøde.
Målsætning	Amtet udarbejder jf. planlovens § 6 en regionplan. I regionplanen fastsættes bl.a. retningslinjer for kvaliteten og anvendelsen af vandløb. Retningslinjerne er angivet ved en målsætning for vandløbet.
Naturvandløb	Vandløb eller vandløbsstrækninger, som stort set får lov til at passe sig selv. Der er ikke pålagt en defineret vandføringsevne eller vedligeholdelse for naturvandløb.
Okkerpotentielle områder	Områder, som indeholder jernforbindelser i jorden, der vil kunne frigives som okker. Frigivelsen af okker vil forekomme, hvis der foretages en sækning af grundvandsspejlet i jorden.
Overløbsbygværk	Bygværk i kloaksystem, hvorfra der under store nedbørshændelser ledes opspædet spildevand til vandløbet.

Reguleringssag	Ændring af dimensioner for et vandløb. Kun gennem en reguleringssag kan de gældende dimensioner for et vandløb ændres.
Relative koter	I en del ældre regulativer kan de kotemæssige forhold være angivet i relative koter, hvilke betyder, at nulpunktet er valgt ved anvendelse af et fast bygværk eller andet i forbindelse med vandløbet.
Strømrende	Område i vandløbets tværprofil, hvor vandhastigheder og dermed vandføringen er størst (se efterfølgende principskitse).
Særligt naturvidenskabelig interesseområde	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet.
Teoretisk skikkelse	En geometrisk skikkelse, som udelukkende anvendes for fastlæggelse af vandløbets regulativmæssige vandføring.
Vandløb der er påvirket af okker	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætningen anvendes ikke alene, men er typisk påhæftet vandløb, som ville have en fiskevandsmålsætning, hvis de ikke var påvirket af okker.
Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætning anvendes på vandløb, der alene tjener til afledning af vand, og hvor der ikke findes en fiskefauna eller andre biologiske forhold som ønskes beskyttet. Kravet til forureningsgraden er II-III eller bedre.
Vandløb, der er påvirket af spildevand	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan 2008. Målsætning anvendes på vandløb, hvor der p.g.a. spildevandsudledning ikke er muligt at opretholde en fiskevandsmålsætning. Kravet til forureningsgraden er II-III eller bedre.
Vandløb, der er påvirket af vandindvinding	Målsætning jf. den af amtet udarbejdede Regionplan

2008. Målsætning anvendes på vandløbstrækninger i forbindelse med dambrugen vandindtag, hvor vandløbenes vandføring ofte reduceres betydeligt. Kravet til forureningsgraden er II eller bedre.

Vandføringsevne

Den vandmængde som et vandløb under en given vandspejlskote kan transportere. Vandføringsevnen afhænger af vandløbets fald, geometri og Manningtal.

Vandløbsprofil

Tværsnit af vandløb.

Vandløbsslug

Vandløbsbredde gennem bygværk.

Vandspejlsberegninger

Beregning af vandspejlskote, vanddybder m.v. ved indsætning af vandføring, Manningtal og vandløbsprofil i Manningformlen.

HELLE KOMMUNE

Vedligeholdelsesinstruks for: BALDERSBÆK ST. 0 - 1399

VEDLIGEHOLDELSE

Grødeskæring

Der foretages som hovedregel ingen grødeskæring. Skulle det, af miljøhensyn, alligevel være nødvendigt, skæres en snoet strømrende med en maksimal bredde på 0,5 gange vandløbets aktuelle bundbredde.

Kantslåning/beskæring af bredvegetation.

Kantslåning og beskæring af bredvegetation foretages generelt ikke.

Kantafretning.

Kantafretning/skråningsafretning bør ikke foretages.

Opgravning.

På vandløbsstrækninger henlagt som naturvandløb, foretages opgravning ikke.

Målsætning

BALDERSBÆK

"Særligt naturvidenskabeligt interesseområde".

Strømrenden skal i grødeperioden have følgende bredde:

St. 0 - 534:	Ingen skæring (naturvandløb)
St. 534 - 805:	Ingen skæring (sø)
St. 805 - 1399:	Ingen skæring (naturvandløb)

STRÆKNING

